

PRODUKTDATABLAD

NORLAND Ventilationsstuds



NORLAND ventilationsstuds: Anvendes til ventilation af undertage. Ventilationsstudsens kan monteres såvel udefra som indefra.




NORLAND Ventilationsstuds

PRODUKTDATA

Opbygning: Vulkaniseret termoplastisk gummi

Dimension, mm

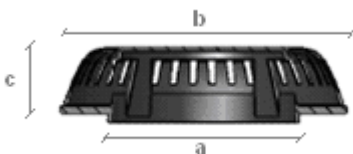

a = 100
b = 153
c = 36

Fare: Sort

Arealer

Rørlysning, 50cm²

OPBEVARING/Montage

NORLAND ventilationsstuds monteres ved tagryg mellem 2. og 3. øverste lægte, 15 cm fra spær og midt mellem lægter. Der udskæres et hul ved hjælp af den medfølgende skæreskabelon.

Montage udefra:

Studsens åbnes og føres ned i hullet, så undertaget kommer til at være mellem dækslet og underdelen. Når undertaget er på plads i studsens, vrides dækslet tilbage på plads og studsens drejes rundt, så undertaget kommer på plads.

Montage indefra:

Studsens presses sammen, så undertaget er placeret mellem dækslet og underdelen. Når undertaget er på plads i studsens, drejes studsens rundt, så undertaget kommer på plads mellem dækslet og underdelen.

Montage på fast undertag:

Der bores hul i underlaget med Ø105 mm kopbor.

Der påføres en bitumenklæber (fugemasse) rundt om hullet. Studsen trykkes på plads, således at klæbemassen mases ud under ventilationsstudsens.

NB: Overflader skal være rene og tørre

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG ekspert.