

PRODUKTDATABLAD

NORLAND® Inddækningsbånd Flex Pro+




NORLAND® Inddækningsbånd Flex Pro+ er et universalt produkt til inddækning ved brandmure, skorstene og lodrette bygningsdele som ved kviste og andre tilslutninger på taget. Materialets fleksibilitet gør det muligt at tilpasse det optimalt til tagets forløb. Inddækningsbåndet kan anvendes på såvel plane som profilerede tagmaterialer.

NORLAND® Inddækningsbånd Flex Pro+ har en kerne af aluminiumsnet som er omsluttet af to lag PIB, der kun er 0,6mm tykt pr. lag. Dette gør produktet til **markedets mest fleksible** inddækningsbånd – uden at gå på kompromis med kvaliteten!

Fordele:

- Fuldklæbende inddækningsbånd
- Høj fleksibilitet sikrer let formbarhed
- Minimum 25 års UV- og farvebestandighed
- Lav enhedsvægt gør arbejdet lettere for håndværkeren

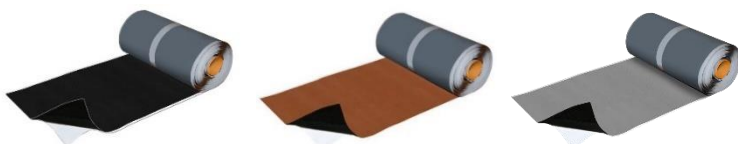

NORLAND®
Inddækningsbånd Flex Pro+

PRODUKTDATA

Materiale: Ensidet lakeret komposit-isolerings-strimmel af polyisobutylen (PIB) med helt integreret strækgitterbeklædning af aluminium. Butylbeklædning på hele bagsiden med delt skillepapir

Produktdata:

Samlet tykkelse: 2 mm

Tykkelse polyisobutylen (PIB): 0,6 mm

Tykkelse selvklæbende beklædning: 1 mm

Temperaturområde: - 40°C til + 100°C iht. DIN 52133

Forarbejdningstemperatur: + 5°C til + 35°C

UV-stabilitet: UV-stabil iht. DIN 52133

Brandreaktion: normalt antændeligt, klasse E iht. DIN EN 13501-1

Farve: Teglrød, sort og zinkgrå

Ekspansionsfaktor: ca. 30%

Rullebredde: 300 mm og 450 mm

Rullelængde: 5 m

Rullevægt: 5,2 kg (300mm), 9,36 kg (450mm)

Antal pr. kasse: 2 stk.

300mm:

DB nr.: 1223453, sort

DB nr.: 1223454, teglrød

DB nr.: 1223519, zinkgrå

450mm:

1223803, sort

1223802, teglrød

1223804, zinkgrå

Montage

Montage:

1. Nordland Flex Pro+ placeres på det ønskede sted. Ved den lodrette fastgørelse fjernes papiret på bagsiden og glattes, så der er fuld vedhæftning.



2. Mod toppen af tagmaterialet fjernes papiret på bagsiden. Båndet trykkes og formes ned i bølgen af tagmaterialet, til der er 100 % vedhæftning.



NB: Overflader skal være rene og tørre

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning.