

PRODUKTDATABLAD

NORLAND® Undertagsstrammere

PE-skum



NORLAND® Undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de "klaprer" i blæsevejr. Derved undgås både slitage på undertaget og vindstøj nedsættes

PRODUKTDATA

Materiale: Undertagsstrammere er fremstillet af fleksibelt, ikke vandsugende og UV bestandigt PE-skum. Der anvendes normalt 1 - 2 stk. pr. m², svarende til hver anden lægte

Størrelser:

- 2 størrelser i én – 106 mm med topstykke og 95 mm uden topstykke.
- Lægteudsparring på 65 mm sikrer god fastholdelse på standardlægter

Temperaturbestandighed: -50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)

Lagringstemperatur: Tørt ved relativ normal luftfugtighed (50 % - 70 %) og temperaturområde (0 °C til +35 °C)

Antal: NORLAND undertagsstrammere leveres i kasser med 104 stk. pakket i to praktiske poser, som indeholder 52 stk. – lige til at tage på ryggen

Fordele og fakta


- Posen kan genbruges igen og igen.
- Bruges evt. til byggeaffald
- Sikker løsning med godkendt sikkerhedsclip



DB nr.: 1224117


OPBEVARING/MONTAGE

Nordland undertagsstrammere skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

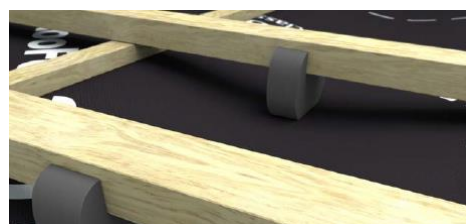

Montering

NORLAND undertagsstrammere er fleksible og klemmes på undersiden af taglægterne uden brug af værktøj eller bindere. Højden på undertagsstrammerne kan varieres fra 106 mm med topstykke til 95 mm uden topstykke.

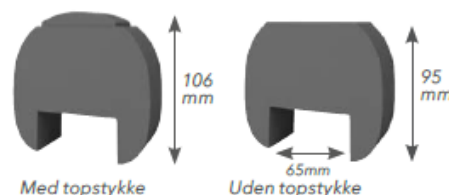

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG ekspert.