


Ventilatorer EL 600 TH med indbygget fugt- og tidsstyring

Ventilatorer i diskret design, specielt designet for ventilation af små og mellemstore rum. Ventilatorerne er med indbygget fugt- og tidsstyring. Fugtgrænsen kan indstilles efter behov, hvorved ventilatoren starter når fugten i rummet overstiger denne grænse, og stopper når luftfugtigheden er på normal niveau igen. Valgfri tidsperiode på ca. 2-30 min., valgfri luftfugtighedsindstilling på ca. 50-90%. Til både lodret og vandret montering. Nem at montere ved hjælp af 4 skruer under dækslet. EL 600 TH tilslutning i Ø100 mm aftrækskanal.


Alle ventilatorer skal monteres af en autoriseret el-installatør

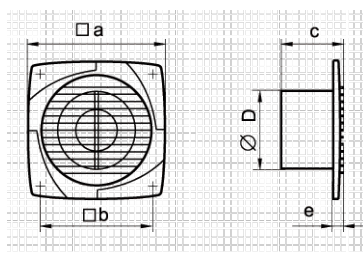

	Farve	Tun nr.	A	B	C	D	E
EL 600 TH Fugt- og tidsstyring	Hvid	5018183	150	120	108	100	12

Tilbehør	Farve	EL 600 TH
Murgennemføring	Hvid	Type 204
Ventilationsrør længde 500/100 mm	Hvid	Ø100 mm
Jalousirist metal	Galvaniseret/kobber/hvid	152.1

Tekniske data:	EL 600 TH
Kapacitet fritblæsende	95 m ³ /h
Rumstørrelse (ved vådrum)	9 m ²
Max. tryk	35 Pa
Lydniveau	39 dB (A)
Effektforbrug	14 W
Omdrejningstal	2300 rpm
Strømtilslutning	230 V / 50 Hz
Kabinetmateriale	ABS plast (Hvid)
Lejetype	Glidelejer
Godkendelse	IP 44
Kanaltilslutning	Ø100 mm

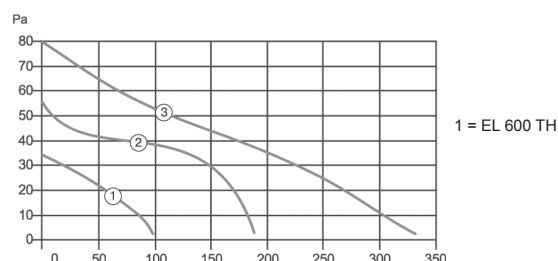

Der gives 3 års garanti på alle ventilatorer.