
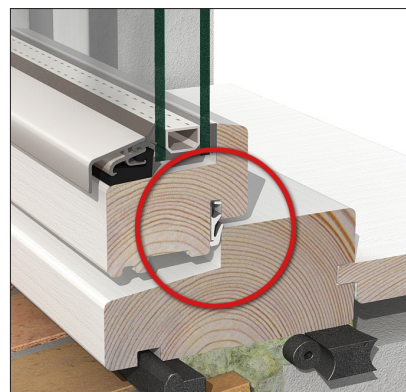


Q-Lon tætningsliste

Produktblad

Q-Lon tætningslisten til vinduer og døre imødekommer alle tænkelige krav til den optimale og langtidsholdbare tætning.

Q-Lon listen skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlingerne men klippes i gering med specialtang.

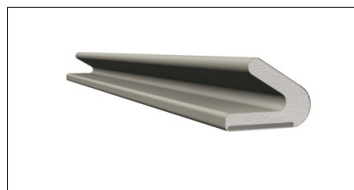

Q-Lon tætningsliste

Anvendelse

Tætningslisten anvendes i byggeri, f.eks. i vinduer og døre.

Materiale

Listen består af en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie.

Udførelse

Q-Lon leveres i ruller. Se varianter, dimensioner og tilbehør på www.dafa.dk/q-lon

Farve

Grå, andre farver ved forespørgsel.

Produktfordele

- Den højelastiske skum sikrer, at listen ikke deformerer
- Resistent overflade overfor alle malingetyper
- Superblød liste sikrer et lavt lukketryk
- Vejrbestandig
- Ingen skrumpninger eller udvidelser ved ældning og temperaturudsving

Tekniske specifikationer

	DIN	KLASSIFICERING
Blivende deformation	53572	24 timer v/+70°C, 50% kompression, 1 times aflastning = 6% 167 timer v/+23°C, 25% kompression, 1 times aflastning = 6%
Deformation		Kuldefleksibilitet efter lagring v/-40°C
Temperaturbestandighed		-40°C til +70°C
Lagringstemperatur for samme		+10°C til +25°C
U-værdi		0,033 W/mK