

Inspektionslemme

- Push up og Clips on



Push-up Inspektionslemme Låge med gipsplade

Push up inspektionslemme anvendes til gipspladevægge og -lofter og giver med et enkelt tryk/skub let adgang til de indbyggede installationer.

Anvendelse

Push up anvendes til indbygning i gipspladevægge og -lofter og giver let adgang til indbyggede installationer.

Produkt

Push up har en synlig aluminiumskant på forsiden. Der er gipsplade i lågen, som kan overfladebehandles på samme måde som de flader, den indbygges i. Dvs. overfladen kan males, tapetseres eller påsættes keramiske fliser. Push up inspektionslemmen bliver på den måde en integreret del af fladen.

Push up leveres både uklassificeret og som EI 30 A2-s1,d0, der er MK-godkendt. Push up består af en aluminiumsramme, hvori der er monteret 1 eller 2 lag gipsplader.

Lågen åbnes med et let tryk, uden brug af nøgle eller værktøj, og kan tages ud af karmen.

Størrelser

Push up findes i 5 størrelser. Fra 200 x 200 til 600 x 600 mm. Udover de 5 standardstørrelser kan Push up leveres i specialmål på bestilling.

Push up - Uklassificeret

Leveres med 1 eller 2 lag gipsplader.

Push up 30

Leveres med 2 lag gipsplader, kantisolering og tilhørende karmisoleringssæt. Brandklassificeret i henhold til DS 1052.1 som brandsikker bygningsdel i 30 minutter. MK-godkendt. MK 6.10/1567.


Brand

Inspektionslemmene er afprøvet på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Brandklassificeringen gælder for vægkonstruktioner, som opfylder minimum samme brandklasse.

Fordele

- Let adgang til installationer
- Nem montage
- MK-godkendt
- Overfladebehandles som gipsplade

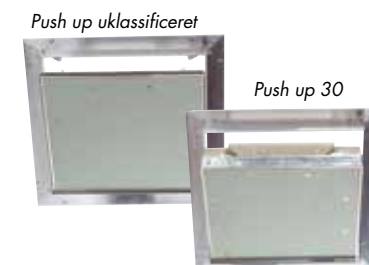

+ Lågen har en stabil fastgørelse i rammen, både når den er åben og lukket. Ved tryk på lågen frigøres låsemekanismen, og lågen åbner sig. Ved næste tryk lukkes lågen. Ved montage i vægge skal lukkemekanismen vende opad for optimal funktionsdygtighed



Optegn indbygningsmålet, hvor lemmen ønskes placeret. Brug hulskabelonen fra emballagen. Skær hullet ud nøjagtigt efter indbygningsmålet. Stik karmen ind gennem hullet, og vend den, så den indre falskant vender fremad.



Hold karmen tæt mod gipspladens bagside og skru den fast fra forsiden af konstruktionen med fire gipspladeskruer. Ved BS 30 placeres den medfølgende karmisolering på karmens bagside.



Sæt lågen ind i karmen, og fastgør de fjederbelastede skudrigler i beslagene på karmens bagside. Luk lågen. Lågen kan nu overfladebehandles som væggen. Find indbygningsmål i Knauf Danogips manual.

Clips-on Inspektionslemme Hvidlakeret stålpladelåge

Clips on har en hvidlakeret stålplade som låge. Lågen ligger uden på den konstruktion, som inspektionslemmen indbygges i. På bestilling kan lågen leveres i andre farver eller i rustfrit stål.

Anvendelse

Clips on anvendes primært til indbygning i gipspladevægge og -lofter og giver let adgang til indbyggede installationer.

Produkt

Clips on består af en lakeret låge med lukkeanordning, en galvaniseret ramme (indbygningskarm) og monteringslag (klemmebeslag), der passer til en pladetykkelse mellem 12,5 og 50 mm (1-4 lag gipsplader). Til indbygning i mur- og betonkonstruktioner anvendes en særlig indmuringskarm.

Clips on findes i tre forskellige varianter: Clips on Standard, som er uklassificeret, eller Clips on 30 og Clips on 60, som begge er MK-godkendte.

Størrelser

Clips on findes i 10 standardstørrelser fra 150 x 150 til 600 x 600 mm. Udover de 10 standardstørrelser kan Push up leveres i specialmål på bestilling.



Optegn indbygningsmålet. Brug hulskabelonen fra emballagen. Lågen åbnes eller aftages, og rammen fastgøres med monteringsbeslagene. Alle medfølgende beslag skal fordeles og anvendes.



Den medfølgende monteringsanvisning til den aktuelle inspektionslem skal altid følges. Clips on Standard: Tryk lågen fast i rammen. Clips on 30 og 60: Luk lågen og drej låseanordningen til låst stilling. Se mere i vores manual.

Clips on Standard:

Uklassificeret. Lågen er uden isolering. Lågen er forsynet med snaplukke.

Clips on 30 og Clips on 60:

Brandklassificeret i henhold til DS 1052.1. MK-godkendt som brandsikker bygningsdel i hhv. 30 og 60 minutter. Godkendelse: MK 6.10/1276. Ved krav om beklædningsklasse K, 10 B-s1,d0 beklædning skal Clips on 30 eller Clips on 60 anvendes. Brandklassificeringen gælder kun for vægkonstruktioner, som opfylder minimum samme brandklasse.

Brand

Clips on er afprøvet på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Clips on 30 har 40 mm isolering og Clips on 60 har 50 mm isolering. Lågen er forsynet med hængsler og vridelås med kær. Andre typer låse eller evt. forboring for cylinderlås kan leveres på bestilling.

Fordele

- Let adgang til installationer
- Nem montage
- MK-godkendt
- Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål



Inspektionslemme kan anvendes både i vægge og lofter og giver nem adgang til skjulte installationer.

System Komplettering

Knauf Danogips er systemleverandør og har derfor også kompletterende produkter til vore vægge og lofter.

Inspektionslemmene Push up og Clips on er en del af System Komplettering og anvendes til indbygning i vægge og lofter. Giver nem og hurtig adgang til fx tekniske installationer og rør.



INSPEKTIONSLEMME

Kontakt Knauf Danogips og hør mere

► Tlf. 9657 3000

► teknik@knaufdanogips.dk

► www.knaufdanogips.dk

Knauf Danogips Inspektionslemme

Oktober 2012

Yderligere information

I vores systemmanual findes komplet produktoversigt med montageanvisning for både Push up og Clips on inspektionslemme.

Her kan også findes yderligere information omkring låsemekanismer, indbygningsmål og størrelser på de enkelte inspektionslemme.

Service

Knauf Danogips løsninger er ikke blot en samling byggeprodukter. Det er et sammenhængende koncept og en byggemetode. I et tæt samspil mellem de projekterende og udførende deltager Knauf Danogips' konsulenter gerne med forslag til detaljløsninger, beregninger og vejledning omkring den endelige udførelse.

www.knaufdanogips.dk

Knauf Danogips hjemmeside bliver løbende ajourført, og der kan således være forskelle på den information, der findes på trykt materiale og på hjemmesiden. Informationen på hjemmesiden er altid den gældende.