


DATABLAD:



MDF E1

OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Blandet løvtræ og nåletræ

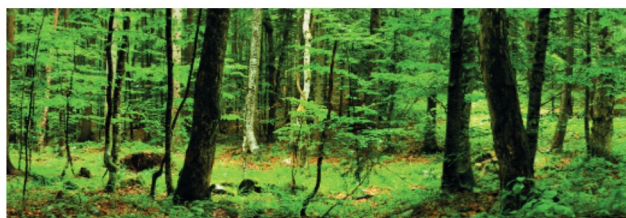

BESKRIVELSE:	Medium Density Fibreboard. Anvendes til indvendig inddækning etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 6, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30 og 38 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. I tykkelserne 12 og 16 mm føres pladen ligeledes i format 305 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm. / 305 x 122 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,2 mm (6-12 mm) og +/- 0,3 mm (16-30 mm). Tolerance på længde og bredde er +/- 2 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 1,5 mm/m.
LIM:	Der anvendes urea-lim, der ikke er vandfast.
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre forhold.

TEKNISKE DATA:

Længde	244	244 / 305			244				
Tykkelse	6 mm	10mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	38 mm
Bøjebudstyrke, N/mm ²	23,0	20,0		20,0		18,0			
Tværtrækstryke N/mm ²	0,65	0,60		0,55		0,55			
E-modul, N/mm ²	2700	2500		2200		2100			
Tykkelsesforøgelse (24 t i vand), %	20	17		12		10			
Fugtindhold ab fabrik, %	4-6								
Densitet, kg/m ³	690 - 720								
Formaldehyd	E1								
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do								
Standard	EN 13986:2004								

* Plader er FSC® certificerede

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

