




# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Linjelaser

## GLL 3-80 C

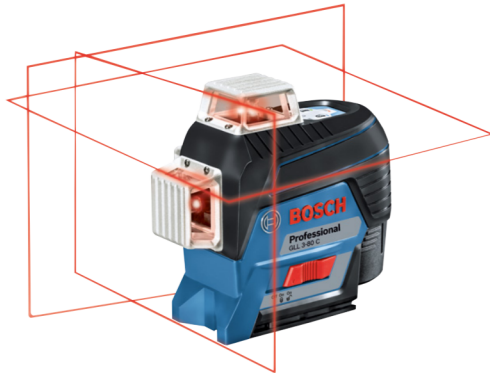

Synlighed på et helt nyt niveau med 3 x 360°. Simply Connected.

### De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	op til 120 m
Arbejdsområde	op til 30 m
Nivelleringspræcision	+/- 0,2 mm/m*/** (*til fire vandrette skæringspunkter; ** plus brugsafhængig afvigelse)

**Bestillingsnummer** 0 601 063 R02

[> Flere produktoplysninger](#)

## Tekniske data

### Tekniske data

Laserdiode	Linje: 630 - 650 nm, < 10mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	op til 30 m
Arbejdsområde med modtager	op til 120 m
Nivelleringspræcision	+/- 0,2 mm/m*/** (* til fire vandrette skæringspunkter; ** plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Støv- og stænkbeskyttet	IP 54*** (***) undtagen for lithium-ion-batteri og AA1-batteriadapter)
Strømforsyning	12 V Li-ion-batteri, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	8 t (Li-Ion) og 6 t (4 x AA) i indstilling med 3 linjer

Stativ-gevind	1/4", 5/8"
Vægt, ca.	0,9 kg
Farve laserlinje	rød
Projektion	3 x 360° linje
Kompatible lasermodtagere	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

## Fordele:

- Meget præcis CAL Guard-overvågning og fjernstyring med smartphone-app via Bluetooth®
- Stor synlighed med kraftige dioder
- 3 x 360° linjer muliggør samtidig vandret og lodret nivellering, hvilket øger effektiviteten af arbejdet

