


# DAFA undertagsstrammere

Den nye DAFA undertagsstrammer indgår i DAFA AirVent System og er fleksibel, idet den kan anvendes med eller uden topstykke. Samtidig er den enkel og hurtig at montere.



## Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

## Anvendelse

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de "klaprer" i blæsevejr. Derved undgås både slitage på undertaget og vindstøj nedsættes.

## Materialet


DAFA undertagsstrammere er fremstillet af fleksibelt, ikke vandsugende og UV bestandigt blåt PE skum. Der anvendes normalt 1 - 2 stk. pr. m<sup>2</sup>, svarende til hver anden lægte.

- 2 størrelser i én - 106 mm med topstykke og 95 mm uden topstykke.
- Lægteudsparing på 65 mm sikrer god fastholdelse på standardlægte

## Transport, levering og lagring


DAFA undertagsstrammere leveres i kasser med 104 stk. pakket i to handy poser, som kan indeholde 52 stk. - lige til at tage på ryggen.

DAFA undertagsstrammere skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

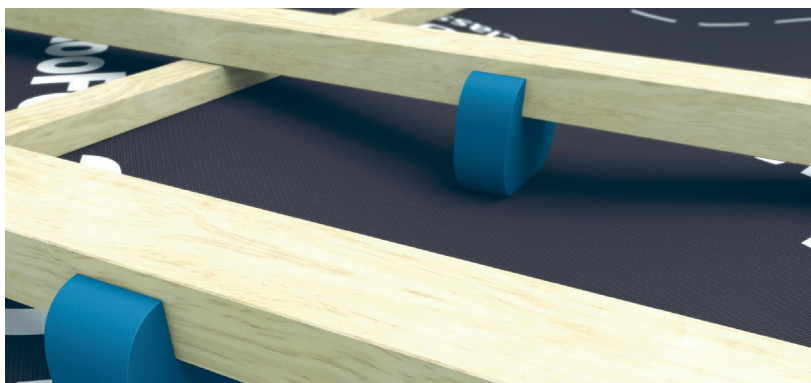

## Udførelse

DAFA undertagsstrammere er fleksible og klemmes på undersiden af taglægterne uden brug af værktøj eller bindere. Højden på undertagsstrammerne kan varieres fra 106 mm med topstykke til 95 mm uden topstykke.

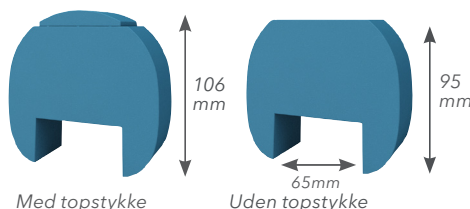

## Fordele og fakta

- Posen kan genbruges igen og igen.
- Bruges evt. til byggeaffald
- Sikker løsning med godkendt sikkerhedsclip

## Information

Materiale	PE-skum
Temperaturbestandighed	-50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)
Lagringstemperatur	Tørt ved relativ normal luftfugtighed (50 % - 70 %) og temperaturområde (0 °C til +35 °C)
DAFA varenummer	620024479
DB nummer	1694253
EAN nummer	5705636409542

