

PRODUKTDATABLAD

DANTEGL VINGETAGSTEN

Model Økonomi



Dantegl vingetagsten model Økonomi er lidt længere end vores model Gammel Dansk og kan lægges med større lægteafstand, hvilket giver en bedre totaløkonomi. Dantegl vingetagsten model Økonomi produceres på BMI Monier teglværk beliggende i Volstrup v/Sæby.



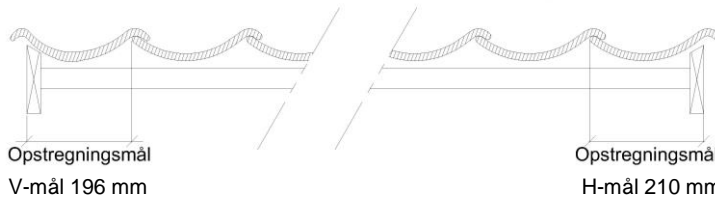
Dantegl vingetagsten model Økonomi leveres i farverne:

Natur rød Glansværdi 1

PRODUKTDATA:	
Længde:	415 mm
Bredde:	239 mm
Dækbredde:	ca. 210 mm
Lægteafstand:	375-378 mm
¹ Hængelængde:	385 mm
Forbrug pr. m ² :	12,6 tagsten
BEMÆRK: Længde i mm kan variere med ± 2%, hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 1304.	
¹ Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.	

FORPAKNING:	
Vægt pr. tagsten:	2,9 kg
Tagsten pr. bundt:	6 stk.
Vægt pr. bundt:	17,4 kg
Tagsten pr. palle:	288 stk.
Vægt pr. palle:	850 kg
Palleart:	Dan Tegl
Emballering:	Krympefolie

SORTIMENT		Anvendelse	Længde mm	Bredde mm	Dæklængde/-bredde mm	Forbrug
SPECIALTAGSTEN:						
Rygningssten	Til rygninger og grater.		340	250/210	-	3,5 pr. lbm.
Rygningsafslutning, start	Som afslutning ved rygning og grat. Lukket i den brede ende.		340	250/210	-	1 pr. start
Rygningsafslutning, slut	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende.		340	250/210	-	1 pr. afslutning
Grenrygning, start	Som overgangssten ved grat og rygning. Findes i 2 typer: a) for taghældning ca. 27°. b) for taghældning ca. 57°.		-	-	-	Efter behov
Grenrygning, slut	Som overgangssten ved grat og rygning. Findes i 2 typer: a) for taghældning ca. 27°. b) for taghældning ca. 57°.		-	-	-	Efter behov
T-rygning	Anvendes hvor rygning på tilbygning eller kvist afsluttes i samme højde som rygning på hovedhus.		340	250/210	-	1 pr. tilbygning
Topsten/startsten	Til tagfladens øverste række langs rygning og til den yderste højre række.		415	239	210	4,7/2,7 pr. lbm.
Dobbeltsten (2 sammenlignede tagsten)	Anvendes ved behov for skæring i tagsten – f.eks. ved skotrender.		415	449	420	1 pr. skæring
Dobbeltvinget	Som afslutning af tagfladens venstre side.		415	255	255	2,7 pr. lbm.
Dæktegl	Anvendes til afdækning af læmure og til øverste venstre hjørne af tagfladen.		415	236	207	ca. 4,7 pr. lbm.
Dobbeltvinget dæktegl	Som afslutning i venstre side af læmure.		415	236	236	1 pr. læmur
Ventilationssten	Til udluftning af tagrum. Findes i 3 typer: a) PVC med ventilationsareal på 50 cm ² . b) BT med ventilationsareal på 70 cm ² .min.		-	-	-	-
Lodret tudsten	Til udluftning af tagrum. Findes i 6 typer beregnet for taghældninger fra 25 - 50°. Ventilationsareal: 70 cm ² .		-	-	-	-

MONTERING:	
¹ Fastgørelse af tagsten:	JP-bindere. Hvor det ikke er muligt, anvendes nakkekrog 643.
Fastgørelse af rygningsten:	Dan Teglg rygningstenbeslag
Min. Taghældning v. undertag:	25°
² C-mål v/25 og 34° taghældning:	30 mm
² C-mål v/35 og 44° taghældning:	30 mm
² C-mål v/45 og 50° taghældning:	15 mm
Afstandslist:	Min. 25 mm i tykkelse
Ventilation v/tagfod:	Min. 20 mm fri spalte, hvilket kan opnås ved brug af ventileret fuglegitter
Areal defineret af underside tag-sten og overside lægte er:	111 cm ² pr. meter
³ Opstregningsmål:	<p>Princip for opstregningsmål NB. min 30 mm udhæng fra konstruktion</p>  <p>Opstregningsmål V-mål 196 mm</p> <p>Opstregningsmål H-mål 210 mm</p>
Der henvises endvidere til BMI Moniers monteringsvejledning tegl og beton samt Tegl 36.	

¹ I kystnære zoner anbefales bindere i rustfrit stål.

For definition af kystnærhedszone, se her planloven eller BR18's vejledning om klimasikring, afsnit 2.1.

² C-mål er afstand fra kip til overkant øverste lægte.

³ Opstregningsmål udvendigt mål murværk / vindskedebræt.

Produktet må ikke overfladebehandles uden forhåndsgodkendelse fra BMI Monier.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen!

STANDARDE (Tagstenene er testet i henhold til EN 1304 med normative referencer):			
Længde og Bredde:	EN 1024	Vandgennemtrængelighed:	EN 539-1
Krumning og Vridning:	EN 1024	Bøjebæreevne:	EN 538
Struktur- og overfladefejl:	EN 1304	Frostprøver (metode E):	EN 539-2

Mærkning på bagsiden af tagstenen – eksempel:

Dantegl (=fabrik), 1 (=produktionslinje), MH (=initialer på operatør), 2009 (=år), 184 (=dag), ØK (=Økonomi)

Der tages forbehold for ændringer.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
Dantegl vingetagsten model Økonomi	15	2 af 2
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
TDM	TDM	30.03.2021