

# PRODUKTDATABLAD


## DANTEGL VINGETAGSTEN GL. DANSK




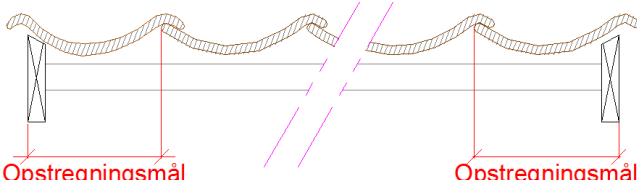
Dantegl Gammel Dansk er en klassisk, dansk vingetagsten – Danmarks Nationaltag. Et helt igennem dansk naturprodukt, der bygger på stolte håndværksmæssige traditioner, der går mere end 1000 år tilbage i tiden. Dantegl Gl. Dansk har et lidt større overlæg end vores model Økonomi, hvilket giver et mere tæt tag. Dantegl Gammel Dansk produceres på Volstrup teglværk v/Sæby.



Produktdata	
Længde	404 mm
Bredde	239 mm
Dækbredde Gul, Mokka	207 mm
Dækbredde øvrige typer	210 mm
Lægteafstand	325-331 mm
Hængelængde <sup>1</sup>	360 mm
Forbrug pr. m <sup>2</sup>	Ca. 14,4 – 14,8 tagsten
<sup>1</sup> ) Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.	

Montering	
Fastgørelse af tagsten	JP-bindere. Hvor det ikke er muligt, anvendes nakkekrog 643
Fastgørelse rygningsssten	Dantegl rygningssbeslag, med rustfri skrue med tætningskive
Min. taghældning m. undertag	20°
C- mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte)	20° til 33°: 45 mm 33° til 50°: 30 mm 
Afstandslist	Min. 25 mm i tykkelse
Ventilation v/ tagfod	Min. 20 mm fri spalte, hvilket kan opnås med ventileret fuglegitter
Ventileret fuglegitter v/ tagfod	Ja
Areal defineret af underside tagsten og overside lægte	111 cm <sup>2</sup> pr. meter

Montering af toplægte	
"h" er afstanden fra overkant kip (inkl. klemme) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.	
Taghældning (grader)	"h" – mål (mm)
20/25°	130
30/35°	120
40°	110
45°	105

Opstregningsmål	
Afslutning dobbeltvingede	
	
Gul, Mokka: V-mål 196 mm	H-mål 206 mm
Øvrige typer: V-mål 196 mm	H-mål 210 mm
Opstregningsmål udvendigt mål murværk - vindskedebræt	

Forpakning	
Vægt pr. tagsten	2,7 kg
Tagsten pr. bundt	6 stk.
Vægt pr. bundt	16,2 kg
Tagsten pr. palle	288 stk.
Vægt pr. palle	778 kg
Emballering	Folie

Farver / overflader		
Farve	NCS kode	Glansværdi
Naturrød	S3050-Y60R	1
Mørk Rød	S3050-Y80R	1
Mocca	S7005-Y50R	1
Blådamper <sup>2</sup>	S7502-B	1
Gul	S2040-Y20R	2
Engoberet sort	S8500-N	2
Håndbearbejdet naturrød	S3050-Y60R	1

<sup>2</sup>) Sølvskær på blådamperede vingetagsten:  
Blådamperede vingetagsten kan fremstå med sølvagtige nuancer i overfladen. Fænomenet vil aftage og være forsvundet inden for ca. 2 år, hvorefter tagfladen vil fremstå som harmonisk blådamperet og med en smuk og levende overflade. Således anser vi fænomenet for værende ikke reklambestemt.  
Baggrunden for de sølvagtige nuancer skal søges i produktionsprocessen, idet de sølvagtige nuancer kan opstå under nedkølingen af de dobbeltbrændte tagsten.  
Vi vil ved samme lejlighed nævne, at tagstenene skal blandes omhyggeligt under oplægningen.

Monier A/S ~ Kystvejen 56 ~ 9400 ANørresundby Tlf. 96 31 61 00 ~ <a href="http://www.monier.dk">www.monier.dk</a> ~ <a href="http://www.bmigroup.com/dk">www.bmigroup.com/dk</a>		
Dokumentnavn	Revision	Side
Gl. Dansk	18	1 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
TDM	TDM	12/2-2021

# PRODUKTDATABLAD

## DANTEGL VINGETAGSTEN GL. DANSK



Sortiment / Specialsten	
Rygningssten	Til rygninger og grater. Ca. 3,5 stk. pr. lbm Længde: 340 mm Bredde: konisk 240/210 mm
Rygningsafslutning, start	Som afslutning ved rygning og grat. Lukket i den brede ende. 1 pr. start. Længde: 340 mm Bredde: konisk 240/210 mm
Rygningsafslutning, slut	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende. 1 pr. afslutning. Længde: 340 mm Bredde: konisk 240/210 mm
Grenrygning, start	Som overgangssten ved grat og rygning. Findes i 2 typer: a) for taghældning ca. 27°. b) for taghældning ca. 57°.
Grenrygning, slut	Som overgangssten ved grat og rygning. Findes i 2 typer: a) for taghældning ca. 27°. b) for taghældning ca. 57°.
T-rygning	Anvendes hvor rygning på tilbygning eller kvist afsluttes i samme højde som rygning på hovedhus.
Topsten/startsten	Til tagfladens yderste højre række og til øverste række langs rygning. Ca. 9,6 stk. pr. lbm rygning (sadeltag) Ca. 3,0 stk. pr lbm afslutning
Dobbeltvinget	Som afslutning af tagfladens venstre side. Ca. 3,0 pr. lbm afslutning Længde: 404 mm Bredde: 255 mm
Dobbeltsten (2 sammenlimede tagsten)	Anvendes ved behov for skæring i tagsten, f.eks. ved skotrender og grater. 1 stk. pr. skæring. Længde: 404 mm Bredde: 449 mm Dækbredde: 420 mm
Ventilationssten PVC	Til udluftning af tagrum. Taghældning 15-45° Ventilationsareal: på 50 cm <sup>2</sup>

Ventilationssten, tegl type BT	Til udluftning af tagrum med ventilationsareal på 95 cm <sup>2</sup> Min. 27 grader.
Lodret tudsten 25° tegl**	I udluftning. Ventilationsareal: 95 cm <sup>2</sup>
Lodret tudsten 30° tegl**	I udluftning. Ventilationsareal: 95 cm <sup>2</sup>
Lodret tudsten 35° tegl**	I udluftning. Ventilationsareal: 95 cm <sup>2</sup>
Lodret tudsten 40° tegl**	I udluftning. Ventilationsareal: 95 cm <sup>2</sup>
Lodret tudsten 45° tegl**	I udluftning. Ventilationsareal: 95 cm <sup>2</sup>
Lodret tudsten 50° tegl**	I udluftning. Ventilationsareal: 95 cm <sup>2</sup>
Plasthætte til lodret tudsten	Bruges sammen med lodret tudstens krop. Diameter 138 mm
**) ikke lagervare	

Monier A/S ~ Kystvejen 56 ~ 9400 Aalborg  
Tlf. 96 31 61 00 ~ [www.monier.dk](http://www.monier.dk) ~ [www.bmigroup.com/dk](http://www.bmigroup.com/dk)

Dokumentnavn	Revision	Side
Gl. Dansk	18	2 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
TDM	TDM	12/2-2021

# PRODUKTDATABLAD

## DANTEGL VINGETAGSTEN GL. DANSK



Øvrigt tilbehør	
<b>Rygningsbånd</b> Anvendelse: Til inddækning af rygninger og grat. Fås i tre typer <u>Metalroll</u> , <u>Figaroll+</u> , <u>Dryroll</u>	
<b>Modultrin</b> Anvendelse: Til alle taghældninger, som skorstensfejertin, gangbro og redningsvej ved vindue til både beton- og tegtagsten.	
<b>Flexaftrækspakke</b> Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°.	
<b>Faldstammeudluftningspakke</b> Til udluftning af spildevandssystemer.	
<b>Toplægteholder</b> Til fastgørelse af rygnings- og gratlægte.	
<b>M-Glue</b> Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd, sammenlimning af tagsten. Særligt vejrbestandig, kan anvendes på fugtige tagstenoverflader.	

<b>Ventileret fuglegitter</b> Til sikring mod indtrængen af fugle ved tagfod og sikre nødvendig ventilation.	
<b>Fuglegitterbøjle</b> Til binding af ventileret fuglegitter, uden at perforere undertag.	
<b>Wakaflex</b> Anvendelse: Til <u>afslutninger</u> , <u>skorstensinddækninger</u> , <u>brandmure osv.</u>	
<b>Skruer m. pakning</b> Til fastgørelse af afslutningssten mv. Rustfri 60 mm og 75 mm.	
<b>Skorstensinddækning</b> Komplet skorstensinddækning til en muret skorsten på 72x72 cm	

### STANDARDS (Tagstenene er testet i henhold til EN 1304 med normative referencer):

Længde og bredde:	EN 1024
Vandgennemtrængelighed:	EN 539-1
Krumning og vridning:	EN 1024
Struktur- og overfladefejl:	EN 1304
Bøjebæreevne:	EN 538
Frostprøver (metode E):	EN 539-2

### Henvisninger mv.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen!

Mekanisk tildannelse af tagsten omkring skotrender, gennemføringer og lignende må påregnes.

Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

Skærestøv skal fjernes, ellers kan det efterlade hvide plamager eller skjolder.

Der henvises endvidere til BMI Moniers monteringsvejledning Tegl og beton samt Tegl 36.

Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.

Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 1304.

Monier A/S ~ Kystvejen 56 ~ 9400 Aalborg  
 Tlf. 96 31 61 00 ~ [www.monier.dk](http://www.monier.dk) ~ [www.bmigroup.com/dk](http://www.bmigroup.com/dk)

Dokumentnavn	Revision	Side
Gl. Dansk	18	3 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
TDM	TDM	12/2-2021