


# Vandex®

Saltskader  
Vandtætning  
Imprægnering  
Betonrenovering

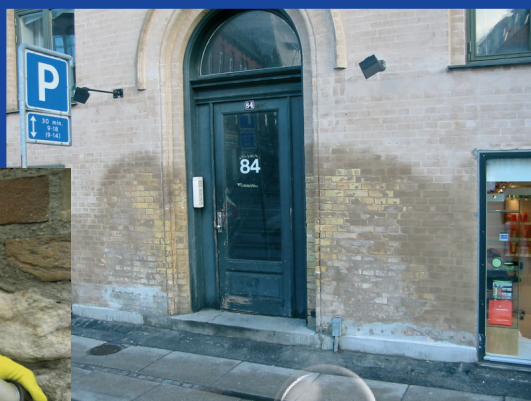

# Vandtætning

## VANDEX BB 75 / VANDEX BB WHITE vandtæt svømmemørtel

### Cementbaseret Svømmemørtel

- Diffusionsåben
- Vandtæt mod 70 meter vandtryk
- 3-5 mm lagtykkelse
- Modstår aktiv og passiv vandtryk
- Godkendt til drikkevand
- Påføres med kost, stålbræt eller sprøjte
- Blandes kun med vand
- CE EN 1504-3

Farve: Betongrå eller Hvid.

### Typisk anvendelse

- Inde og ude
- Til beton, murværk, leca og fundablokke
- Kældervægge og støttemure
- Gulve, trapper, altaner mm.
- Sockelpuds
- Fiskebassiner og vandbeholdere
- Løbesod
- Korrosionsbeskyttelse af armeringsjern
- Forbrug 6-10 kg/m<sup>2</sup>

Svømmes på af mindst 2 gange til en samlet lagtykkelse på 3-5 mm.

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk  
DB nr.:

BB 75: 7960917  
BB WHITE: 7960933

## VANDEX UNI 1 MØRTEL vandtæt puds, reparations- og slidlagsmørtel

### Cementbaseret mørtel

- Diffusionsåben
- Vandtæt mod 70 meter vandtryk
- 6-12 mm puds lagtykkelse
- Modstår aktiv og passiv vandtryk
- Godkendt til drikkevand
- Påføres med ske, stålbræt eller sprøjte
- Blandes kun med vand
- CE EN 1504-3

Farve: Betongrå

### Typisk anvendelse

- Inde og ude
- Til beton, murværk, leca og fundablokke
- Kældervægge og støttemure
- Trapper, reprofilering
- Sockelpuds
- Støbeskel, revner og hulkel
- Løbesod
- Forbrug 12-20 kg/m<sup>2</sup> som puds
- Forbrug 3 kg/lb.m i støbeskel/lkel

Påføres som pudslag i 6-12 mm,  
Lokale reparationer i 30-50 mm.  
Se datablad for udførelse.



25 kg sæk  
DB nr.: 7960941

## VANDEX SUPER kapillaraktiv svømmemørtel - dybdetætning

### Cementbaseret svømmemørtel

- Diffusionsåben
- Dyb indtrængning i beton
- Vandtæt mod 120 meter vandtryk
- Modstår aktiv og passiv vandtryk
- Godkendt til drikkevand
- Påføres med kalkkost eller sprøjte
- Blandes kun med vand
- CE EN 1504-3

Farve: Grå

### Typisk anvendelse

- Inde og ude
- Til beton
- Bassiner og vandbeholdere
- Fundamenter og kældervægge
- Gulve og terrændæk
- Støttemure
- Støbeskel og revner
- Forbrug 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Svømmes på af 2 gange med et samlet forbrug på 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Se datablad for udførelse.



5 kg spand - DB nr.: 7960867  
25 kg sæk - DB nr.: 7960875

## VANDEX PLUG vandstop mørtel - 10 sekunders lyncement

### Cementbaseret mørtel

- Blandes kun med vand
- Stopper vandgennembrud
- Modstår aktiv og passiv vandtryk
- Godkendt til drikkevand
- Anvendelsestid 10-30 sekunder.

Farve: Gråt pulver

### Typisk anvendelse

- Plombering af vandlækager
- Undervands reparationer
- Forankring af ståldele i beton
- Tilsætning til beton for hurtig afbinding

Se datablad for udførelse.



5 kg spand - DB nr.: 2111071  
15 kg spand - DB nr.: 7960974

# Puds & Saltbehandling

## VANDEX ISOLERINGSPUDS kondensfripuds

Kalkbaseret mørtel til kolde vægge

- Blandes kun med vand
- Isolerende egenskaber
- Vandafvisende
- Absorberer salte
- Klimaregulerende
- 20 mm lagtykkelse i en påføring
- Diffusionsåben
- CE EN 998-1 - WTA 2-2-91

Farve: Hvid

- Kældervægge
- Kolde vægge
- På beton, murværk og leca
- Til salt-, fugt- og kondensproblemer
- Egnede på vægge med højt fugtindhold
- Forbrug 15 kg/m<sup>2</sup> pr 20 mm puds

Mørtlen udkastes eller sprøjtes på væggen og rettes af med stålbræt. Færdig finish udføres med pudsbræt.

Se datablad for udførelse.



20 kg sæk  
DB nr.: 5136187

## VANDEX RENOVERINGSPUDS mod saltskader

Kalkbaseret mørtel til saltskadede vægge

- Blandes kun med vand
- Saltfri tør overflade
- Vandafvisende
- Absorberer salte
- 10-20 mm lagtykkelse i en påføring
- Diffusionsåben
- CE EN 998-1 - WTA 2-2-91

Farve: Hvid

- Inde og ude
- Facadepuds
- På beton, murværk og leca
- Fugt og salt belastede vægge
- Egnede på vægge med højt fugtindhold
- Forbrug 12,5 kg/m<sup>2</sup> pr 10 mm puds

Mørtlen udkastes eller sprøjtes på væggen og rettes af med stålbræt. Færdig finish udføres med pudsbræt.

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk  
DB nr.: 5015940

## VANDEX ROUGH CAST udkast mørtel til renoveringspuds system

Cementbaseret udkastmørtel

- Blandes kun med vand
- Optimal vedhæftning for puds

Farve: Gråt pulver

- Inde og ude
- På beton, murværk og leca
- Forbrug 5 kg/m<sup>2</sup>

Påføres som 50% dækkende udkast.

Se datablad for udførelse.



30 kg sæk  
DB nr.: 1322188

## VANDEX ANTI-SULFAT salt binder

Neutralisering af salte

- Additiv til cementmørtler
- Neutraliserer sulfat salte
- Danner uopløselige komponenter
- Forebygger mod salt nedbrydning

Farve: Gråt pulver

Tilsættes

- VANDEX ROUGH CAST
- VANDEX UNI 1 MØRTEL
- Betonpuds
- Forbrug ca. 1 kg/m<sup>2</sup>

Blandes med tørmørtlen før tilsætning af vand.

Se datablad for udførelse.



14 kg spand  
DB nr.: 7961048

## VANDEX MINERALIT overflade forstærker

Silikatbaseret væske

- Klar til brug
- Dybtevirkende
- Forstærkning af mineralske underlag
- Koncentrerede aktive stoffer
- Begrænser salte

Farve: Klar væske

Påføres

- Beton
- Cement holdigt underlag
- Forbrug ca. 0,2 l/m<sup>2</sup>

Påføres med kost eller sprøjte i 1 til 2 lag.

Se datablad for udførelse.



10 liter dunk  
DB nr.: 7961022

# Opstigende grundfugt - Facadeimprægnering

## VANDEX IC barriere mod opstigende grundfugt

Silan/siloxan emulsionscreme

- Klar til brug
- Nem, hurtig og sikker udførelse
- Også til vægge med højt fugtindhold
- Højt indhold af koncentrerede aktiv stoffer
- WTA Godkendt
- BBA Godkendt

- Til alle typer af mineralske mørtelfuger
- Teglsten vægge
- Leca vægge
- Gasbeton/porebeton
- Sandstensmurværk

Der bores 12 mm huller og cremen indlægges med fugepistol.

Se datablad for udførelse.



600 ml fugepose  
DB nr.: 1411960

Farve. Hvid creme

## INJEKTIONSPISTOL til VANDEX IC

Fugepistol til 600 ml fugeposer

- Håndbetjent COX pistol
- Til 600 ml fugeposer
- Med drypstop
- Komplet med 35 cm dyse og adapter

Skrue omløberen/forskruningen af pistolen og placer en pose VANDEX IC i røret. Prik hul i enden af posen og skru omløberen på.

DB nr.: 1415827



## Tilbehør til fugepistol

Injektionsdyse

- Til montering på adapter
  - 35 cm eller 100 cm rør
- DB nr.: 1415833 (35 cm)  
DB nr.: 1445697 (100 cm)

Adapter til fugepistol

- Til montering på forskruring
- DB nr.: 1438971

Forskruning til fugepistol

- Skrues på fugepistol
  - Passer på gængse elpistoler
- DB nr.: 2110890



## STORMDRY - facadeimprægnering - 25 år

Vandbaseret Silan/Siloxan Creme

- Klar til brug
- Diffusionsåben
- Energibesparende
- Stor indtrængningsdybde
- Forventet levetid 20 – 30 år
- Hvid creme - tørrer usynligt op
- Optimerer murværkets isoleringsevne
- Begrænser begroninger af mos og alger

- På murværk, beton, puds
- Teglsten
- Mineralske malingstyper
- Kalksandsten, gasbeton
- Solbænke
- Skorstene
- Forbrug 0,2 l/m<sup>2</sup>

Cremen påføres i et lag med rulle eller pensel.

Se datablad for udførelse.



5 liter spand  
DB nr.: 1438931

## VANDEX

VANDEX A/S  
Søren Nymarks Vej 4  
8270 Højbjerg

Telefon 87 477 477  
www.vandex.dk  
info@vandex.dk

VANDEX har mere end 70 års erfaring og specialisering i vandtætning og renovering af fugt og saltskader. Kontakt os for den rigtige løsning så du har dit på det tørre.



# Fleksibel tætning

## VANDEX BB 75 E elastisk vandtæt mørtel

Cementbaseret mørtel

- God vedhæftning
- Til områder med revnedannelse
- Vandtæt mod 70 meter vandtryk
- 3-5 mm lagtykkelse
- Modstår aktiv vandtryk
- 20% brudforlængelse, A3
- Påføres med stålbræt eller sprøjte
- To-komponent
- CE EN 1504-2

- Inde og ude
- Til beton, murværk, leca og fundablokke
- Fundamenter og kældervægge
- Støbeskel
- Bassiner
- Altaner
- Forbrug 6-10 kg/m<sup>2</sup>

Trækkes på af mindst 2 gange til en samlet lagtykkelse på 3-5 mm.  
Kan armeres med VANDEX CJT eller fibernet.

Farve. Betongrå

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk + 10 kg dunk  
DB nr.:  
pulver BB 75: 7960917  
væske PK 75: 7961204

## VANDEX CEMELAST fleksibel vandtæt mørtel

Cementbaseret mørtel

- God vedhæftning
- Til områder med revnedannelse
- Høj resistens mod betonaggressivt vand
- Vandtæt mod 50 meter vandtryk
- 3-5 mm lagtykkelse
- Modstår aktiv vandtryk
- 13% brudforlængelse
- Påføres med stålbræt eller sprøjte
- Godkendt til drikkevand
- To-komponent

- Inde og ude
- Til beton, murværk, leca og fundablokke
- Fundamenter og kældervægge
- Støbeskel
- Bassiner og drikkevandsbeholdere
- Altaner
- Forbrug 6-10 kg/m<sup>2</sup>

Trækkes på af mindst 2 gange til en samlet lagtykkelse på 3-5 mm.  
Kan armeres med VANDEX CJT eller fibernet.

Farve. Betongrå

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk + 9 kg dunk  
DB nr.:  
pulver BB 75: 7960917  
CEMELAST LIQUID: 5705252

## VANDEX CJT armering til støbeskel og samlinger

Vandtæt gummibånd

- Modstår vandtryk
- 260% brudforlængelse
- Permanent fleksibel

- Støbeskel
- Kunstruktionssamlinger
- Revner

Fastsættes i VANDEX BB 75 E eller  
VANDEX CEMELAST

Se datablad for udførelse.



30 meter rulle  
DB nr.: 5626435

## VANDEX EXPASEAL ekspanderende fugebånd

Ekspanderende fugebånd

- Fleksibel
- Vandtæt for 2 bar
- Modstår saltvand
- Regnbeskyttet
- Til støbeskel

2 størrelser  
10 x 20 mm  
5 x 10 mm  
Fastgøres med VANDEX UNIFLEX  
Se datablad for udførelse.

10 meter rulle  
DB nr.: 1984320 (10x20 mm)



10 meter rulle  
DB nr.: 1984320 (10x20 mm)

## VANDEX UNIFLEX lim og tætningsmasse

Lim til Expaseal

- Tætningsmasse
- Hæfter på fugtigt underlag
- Kan overmales
- Høj UV resistens

Forbrug som lim til Expaseal: 1 pose pr 15-20  
meter fugebånd.

Se datablad for udførelse.



600 ml fugepose  
DB nr.: 1322203

# Betonrenovering

## VANDEX CEMLINE MG 4 fiberforstærket reparationsmørtel

Fiberforstærket reparationsmørtel

- Svindkompenseret
- Vandtæt ved 10 mm lagtykkelse
- Velegnet til sprøjtepåføring
- Godkendt til drikkevand
- Fiberforstærket
- 5-30 mm lagtykkelse
- Blandes kun med vand
- CE EN 1504-3

Farve. Betongrå

Typisk anvendelse

- Betonrenovering
- Oppudsning
- Kældervægge, støttemure, facader
- Trapper
- Sökkelpuds
- Støbeskel og revner
- Forbrug 2 kg/m<sup>2</sup> pr mm

Betonskader udhugges til sund beton. Mørtlen sprøjtes på og glittes af eller der forsvummes og mørtlen sættes ud med bræt/ske.

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk  
DB nr.: 1935253

## VANDEX RAPID S hurtighærdende vandtæt finpuds

Cementbaseret finpuds

- Hurtighærdende
- Belastbar efter 3 timer
- Vandtæt over 2 mm lagtykkelse
- Overfladeforsegling
- Modstandsdygtig overfor spildevand
- 1-2 mm lagtykkelse
- Blandes kun med vand
- CE EN 1504-3

Farve. Betongrå

Typisk anvendelse

- Finspartel til beton
- Renseanlæg
- Spildevandsbrønde
- Forbrug 2 kg/m<sup>2</sup> pr mm

Påføres med stålbræt i et eller to lag.

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk  
DB nr.: 5267693

## VANDEX RAPID M hurtighærdende vandtæt reparationsmørtel

Cementbaseret mørtel

- Hurtighærdende
- Belastbar efter 1 time
- Vandtæt ved 10 mm lagtykkelse
- Modstandsdygtig overfor spildevand
- På vandrette og lodrette flader
- 6-12 mm lagtykkelse
- Blandes kun med vand
- CE EN 1504-3

Farve. Betongrå

Typisk anvendelse

- Betonrenovering
- Oppudsning
- Drikkevandsanlæg
- Renseanlæg
- Spildevandsbrønde
- Støbeskel og revner
- Forbrug 2 kg/m<sup>2</sup> pr mm

Betonskader udhugges til sund beton. Efter forsvumning sættes mørtlen ud med bræt/ske.

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk  
DB nr.: 5267694

## VANDEX RAPID XL hurtighærdende fiberforstærket mørtel

Cementbaseret mørtel

- Hurtighærdende
- Fiberforstærket
- Belastbar efter 2 timer
- Modstandsdygtig overfor spildevand
- 100 mm lagtykkelse
- Blandes kun med vand
- CE EN 1504-3

Farve. Betongrå

Typisk anvendelse

- Betonrenovering
- Gulve og banketter
- Renseanlæg
- Spildevandsbrønde
- 200 mm lokale reparationer
- Forbrug 2 kg/m<sup>2</sup> pr mm

Betonskader udhugges til sund beton. Efter forsvumning sættes mørtlen ud med bræt/ske.

Se datablad for udførelse.



25 kg sæk  
DB nr.: 5267695