




Armeringsnet

Til armering af facader med eller uden isolering

- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Til facadeisolering
- ▶ Til revner og sætningsskader
- ▶ ETAG 004 godkendt

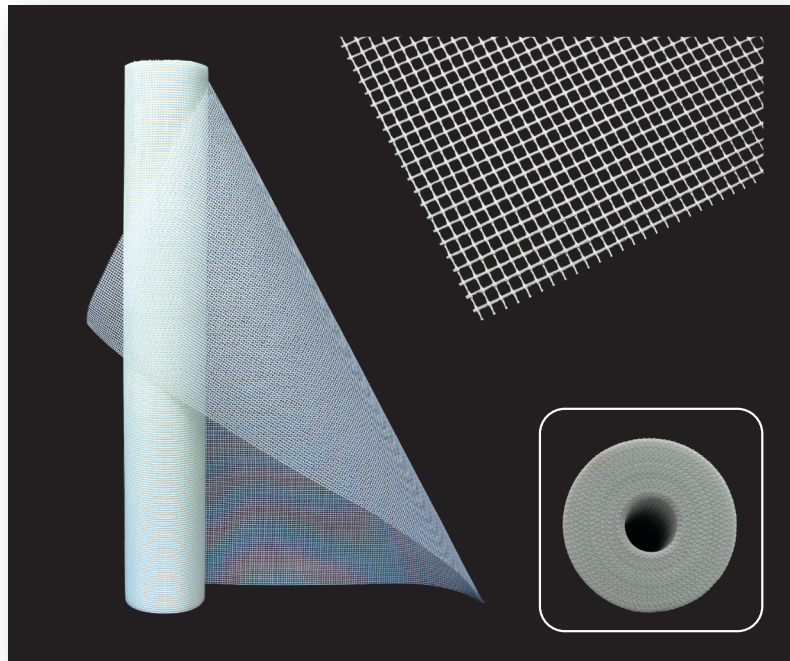

Medlem af

GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK

Anvendelsesområde

LIP Armeringsnet er et 4 x 4 mm alkaliresistent, formstabilt og acrylbelagt polymercoated glasfibernet til armering af underlag, hvor der er risiko for revnedannelser eller i forbindelse med facaderenovering sammen med **LIP 350 Universalmørtel** samt **LIP 360 Fiberpuds Let**.

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden **LIP Armeringsnet** monteres. Afrensning af fedt, sæberester og kalk foretages med hhv. **LIP Grundrens** / **LIP Klinkerens**.

Brugsanvisning

Pudsen påføres i ca. 3-4 mm lagtykkelse. **LIP Armeringsnet** presses derefter ind i den våde puds med en glat spartel. Et nyt pudslag påføres tidligst næste dag, hvor det filtses eller pudses. Der skal ved montering af **LIP Armeringsnet** regnes med et overlæg på ca. 10 cm.

Farve

Hvid.

Emballage

Ruller 1 x 50 m.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugers arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Tekniske data	
Materiale	Polymercoated glasfibernet
Maskestørrelse	4 x 4 mm
Vægt	165 g/m ²
Trækstyrke	≥ 2300 N/50 mm
Trækstyrke efter aldring	≥ 50% af oprindelig styrke / ≥ 20 N/mm ≥ 1250 N/50 mm
Forbrug	45 m ² pr. rulle
Lagring	Opbevares tørt, mørkt og mellem -10°C - +50°C