



En stærk dansk betonløsning



Easyblokke

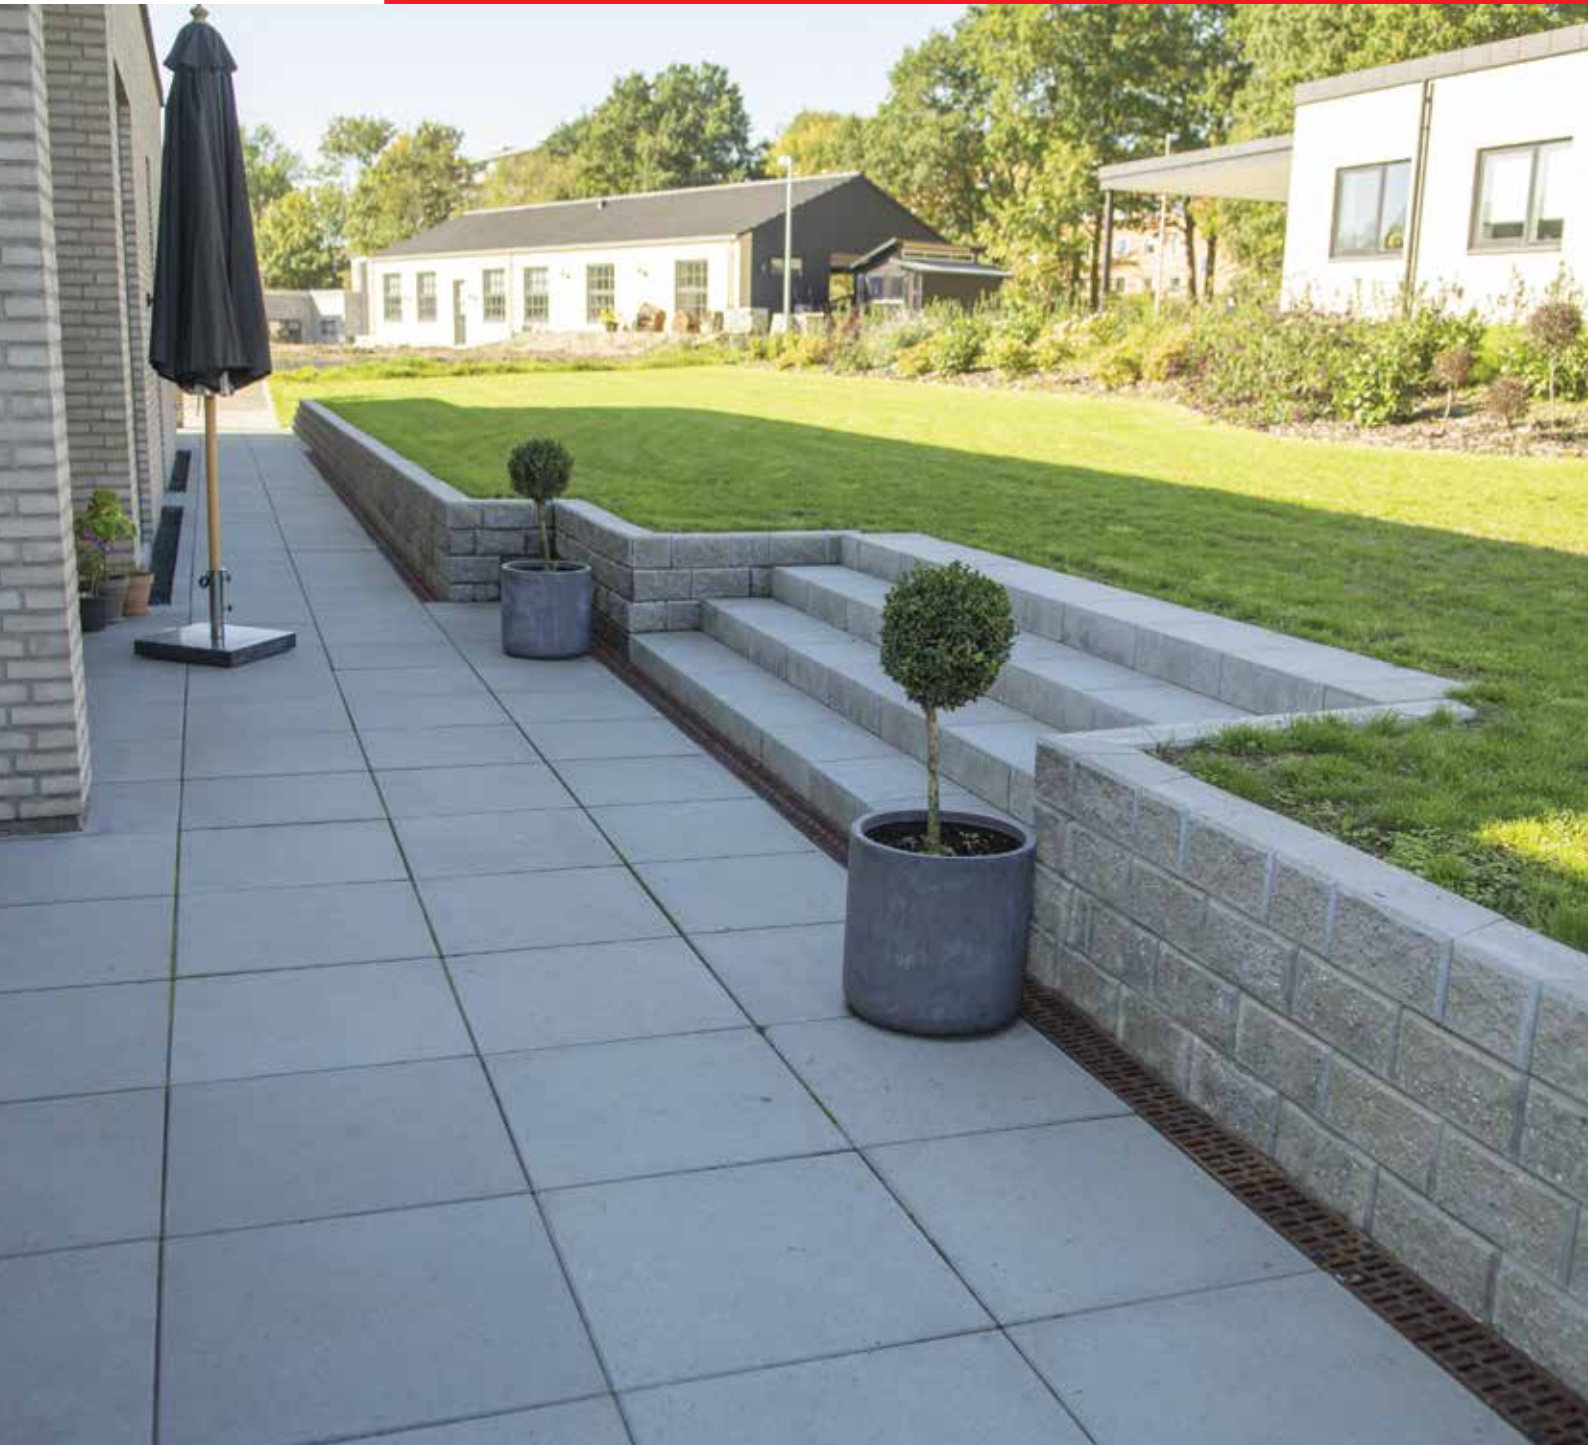

- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes



Grå.

Forside: Grå.

Produkt

IBF Easyblokke er en rustik og smuk støttemursblok, som ved hjælp af en indbygget låsetap og lav vægt giver en nem og hurtig montage.

Begge sider af blokken kan anvendes som facade, således blokken både kan anvendes til støttemure og fritstående mure.

Afdækningsblokken sikrer en æstetisk tilfredsstillende afslutning.

Anvendelse

IBF Easyblokke giver mange muligheder for at opbygge haven med både lave støttemure og fritstående mure til at skabe læ og hygge.



Grå.

Farver



Grå

Antracit

Andre farver efter opgave.



Kvalitet

IBF Easyblokke er fremstillet i samme kvalitet som vore øvrige produkter. Produkterne kontrolleres løbende på eget laboratorium. Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande produkter fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil. Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på ibf.dk.

Udover IBF Easyblokke, fører IBF et bredt program i støttemursblokke. Brochurer kan rekvireres eller ses på ibf.dk. Her findes også generel vejledning vedr. støttemure - se evt. "Støttemure - dimensionering og opsætning".

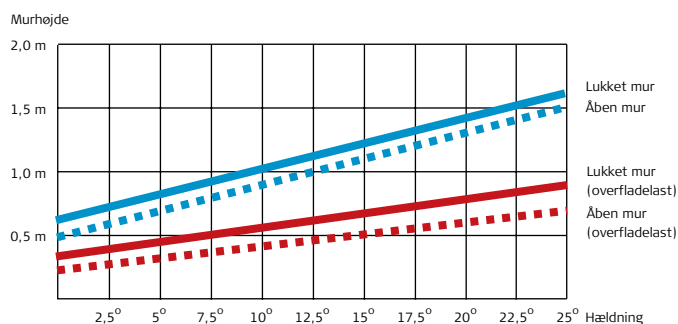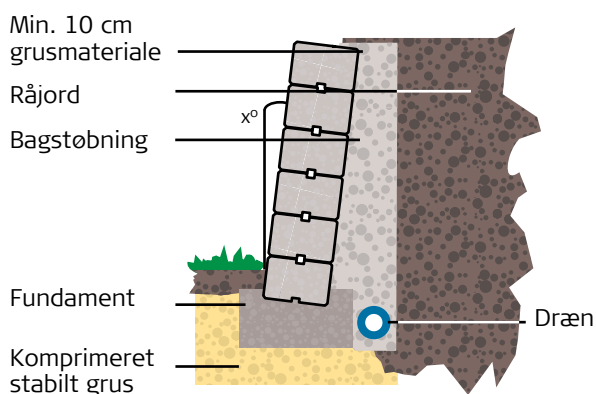

Diagrammet angiver, hvor højt IBF Easyblokke kan opbygges ved forskellige hældninger. Beregningerne forudsætter, at jordoverfladen er vandret, at bagfylden drænes samt at grundvandsspejlet er min. 1 m under fundamentet. Diagrammet er beregnet ud fra en karakteristisk friktionsvinkel på 32° og en rumvægt på 18 kN/m³ for bagfylden og 40° og 19 kN/m³ for grus under og foran fundamentet. Det skal sikres, at der ikke er svagere jordlag bagved, foran og under muren. Hvor der er regnet med overfladelast, er denne sat til 5 kN/m². Dette svarer til trafik med køretøjer under 3500 kg, der min. er 1 m væk fra muren. Der er ikke medregnet bremsekræfter vinkelret på muren. Beregninger er foretaget i konsekvensklasse CC2.


Opsætning

IBF Easyblokke opsættes på et stabilt underlag, som består af komprimeret stabilt grus til frostfri dybde og bæredygtig bund. Der opbygges et vandret stabilt fundament af beton 20 x 50 cm (30 x 60 cm ved 20°), som slutter 3-5 cm under terræn. 1. række blokke sættes i den jordfugtige beton og presses ned i betonen for at sikre, at de er fuldt understøttet. Der bør spændes snore ud ved opsætning af 1. række, da det er vigtig at den sættes præcist og med den ønskede hældning.

Ved lukket facade og åben bagside sættes de følgende rækker i 1/2 forbandt og ved lukket facade og bagside sættes blokkene med størst muligt forbandt (gennemgående lodrette fuger skal undgås).

Ved brug af hjørneblokke kombineres Type 1 og 2 så halvforbandt kan opretholdes. Blokkene skal altid opsættes på modulmål med en fugebredde på 2-5 mm. Ved større højder eller stort jordtryk anbefales det, at der foretages en beregning af stabiliteten af muren og evt. forankring.


Hjørneblokke med halvforbandt



Teknisk information

Normal


Format:	18/30 x 18 cm
Tykkelse:	15 cm
Vægt pr. stk.:	15 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	22 stk. (åben mur - én side lukket) 28 stk. (lukket mur - begge sider)



Afdækning

Format:	18/30 x 18 cm
Tykkelse:	15 cm
Forbrug ca. pr. lbm:	3,3 / 4,2 stk.*
Vægt pr. stk.:	15 kg


*Forbrug ved hhv. åben mur - én side lukket / lukket mur - begge sider.




Hjørne 90° - Type 1 og Type 2

Format:	18/30 x 18 cm 33/45 x 18 cm
Tykkelse:	15 cm
Vægt pr. stk.:	15 / 24 kg

*Samles med bøjle der medleveres. Kan kun anvendes ved lodret mur.




Lukket facade - åben bagside Lukket facade - lukket bagside

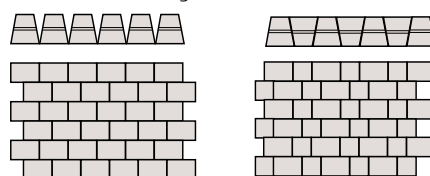


• Beton til Tiden



Grå.

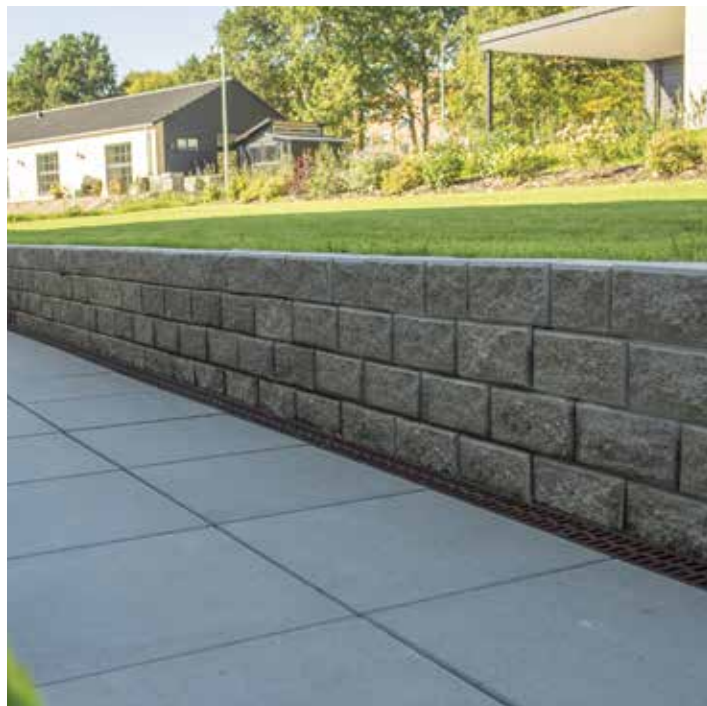

Grå.



IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55

IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33

IBF Grindsted
Heimdalsvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 06 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77

IBF Mørkøv
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07

IBF Langskov
Odensevej 39A
5550 Langskov
Tlf. 63 41 04 77

