

DOLLE®



DOLLE clickFIX® 36 MINI

PLADSBEVARENDE LOFTTRAPPE

0.99
U-value

Testet U-værdi:
0,99 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
1,12 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttæthedsklasse 4
EN 12207



Nem at montere
Kan monteres af 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- > Designet til smalle gange eller hvor pladsen er trang fx. på tværs af spær.
- > Kan monteres i små og smalle åbninger/ hulmål.
- > 4- delte foldetrappe - fylder kun 85 cm i længden.
- > Lever op til de høje energikrav i Danmark med en god isoleringsværdi på 0,99 W/m²K.



SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion
30 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. højde: 76,3 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige



Karm: Grantræ
Højde: 11,5 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 6,9 cm



4-delt stige med
11 trin i bøgetræ




Lem tykkelse: 36 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm



Tætningsliste i karm



Betjeningsstang medfølger

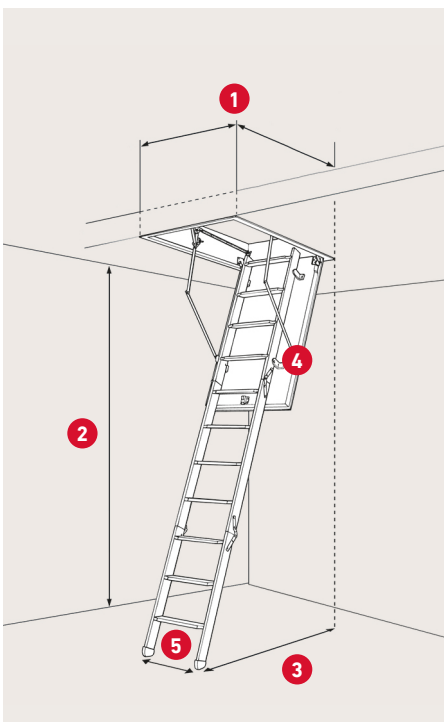

1 Varenr.	368970
DB-nr.	1223771
Udvendige karm mål	67,6 × 85 cm
Hulmål	70 × 87,5 cm



2 Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 254,4 cm



3 Udladning v/70°:
100 cm fra
bagkant af karm



4 Udklapning v/70°:
118,5 cm fra
bagkant af karm



5 Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 6,9 cm
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlænger-
led - max. lofthøjde:
275 cm / 12 trin

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Plastgerigt hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	777054	1619629
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	955001	5384135
Forlængerled stige* (4 trin) - max. lofthøjde 275 cm / 12 trin	368961	1943024

*Udskiftes med eksisterende 4. led.

