



Bor

- Gips/stål, 3,7 mm 39/79 HSS
- Murbor 4 mm 75/350 til renovering
- Murbor 4 mm 75/500 til renovering
- Murbor 4,5 mm 100/160 SDS
- Murbor 4,5 mm 75/350 til renovering
- Murbor 4,5 mm 75/500 til renovering
- Murbor 6,0 mm 6,0x400/460
- Beton, 6 mm 33/92 med dybde stop
- Beton, 6 mm 32/350 med dybdestop til renovering
- Dybel, 6 mm 50/110
- Murbor, 9,5 mm 310+410 til IsolerFIX
- Murbor, 8,0 mm 400 til VBS-M

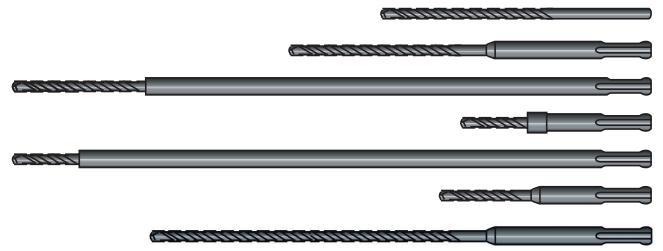


Monteringsdorn til

- Selvskærende gevind
- Træskruengevind
- Slaggevind
- Ekspansionsanker
- Selvskærende gevind til renovering
- Ekspansionsanker til renovering
- Dobbeltbølgeanker til renovering
- Power tool til Twistbinder

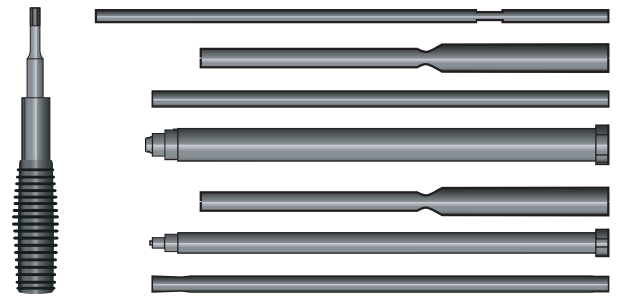


Isoleringsholder

Anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelser, eller for at holde isoleringen væk fra formuren



Dybler

Blå til ø 4mm murbinder
Gul til ø 3mm murbinder



Komprimerings-skive

For at forhindre at klæbemasse løber ud af hullet



Bits

T25 bits til VBS-M

Klæbemasse

Til mursten
Til beton