


# FLAG standard dybel, nylon

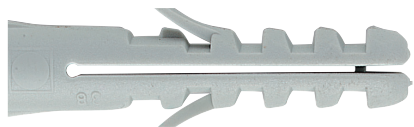

Standard dybel for montage af mindre emner som badeværelses tilbehør, el & vvs artikler etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p><b>Max. anbefalet belastning:</b> Udtræks last v. min montagedybde</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #f96;">0,10 kN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #f96;">0,30 kN</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>Ø4</span> <span>Ø5</span> </div>	

**Anbefalet max. belastningsværdier:** i massive mursten 15 mPa

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Skrue Ø mm
Ø4	4	30	0,10	2,0 - 3,0
Ø5	5	35	0,30	3,0 - 4,0

\*) ho + emnetykkelse

## Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155870	1656004	4 x 20	200
155871	1656005	5 x 25	100

4 x 20

