


DAFA dobbeltklæbende dampspærretape

DAFA dobbeltklæbende dampspærretape indgår i DAFA AirStop System og er en stærkt klæbende tape til samling af dampspærrefolier.



Garanti


Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

Stærk dobbeltklæbende specialtape, der klarer en høj vedvarende belastning.

- Forselger samlinger
- Resistent over for fugt og opløsningsmidler
- Er velegnet til vedhæftning af dampspærre på stålkonstruktioner
- Fuld vedhæftning ved overlæg
- Godkendt til samling af dampspærrefolie DS/EN 13984
- DAFA dobbeltklæbende dampspærretape er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Læs mere på www.dafa-build.com eller kontakt vores kundeservice for yderligere information på tlf.: 87 47 66 66.

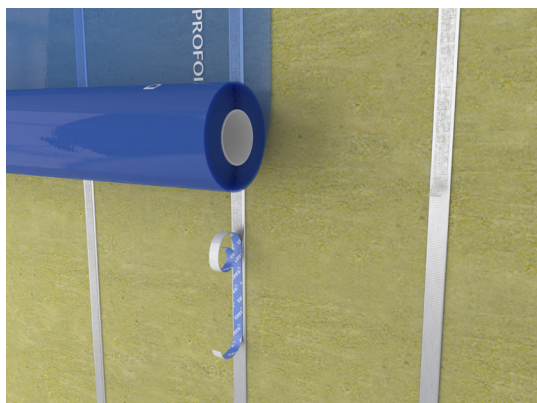

Tekniske specifikationer

Klæb	Acrylklæber, opløsningsmiddelfri
Tykkelse	0,12 mm - 0,14 mm
Folie	Specialpapir 12 g/m ²
Liner	Silikonpapir brun
Peel-værdi	25N/25 mm (EN 1939)
Temperaturbestandighed	-30 °C til +120 °C

Dimension	Indhold pr. krt.	DAFA vare nr	EAN nr	DB nr
30 mm x 25 m	12 rll.	620015189	5705636349312	1377534