

Q-Lon tætningsliste

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Anvendelse


Q-Lon tætningslisten anvendes i byggeri, fx i vinduer og døre i træ, PVC og aluminium og imødekommer alle tænkelige krav til den optimale og langtidsholdbare tætning. Q-Lon listen skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlingerne, men klippes i gering med specialtang.

Materiale

Listen består af en kombination af polyurethan, polypropylen (eller polycarbonat) indsats og polyethylenforing gør Q-Lon til en af verdens bedste vådforseglinger.

Fordele

- Fremragende deformationsegenskaber - vender tilbage til den oprindelige form efter lang komprimering
- Fremragende akustiske egenskaber
- Stabile - upåvirket af råd, skimmel, UV-lys eller ozon
- Resistent overflade over for alle malingetyper
- Superblød liste sikrer et lavt lukketryk
- Vejrbestandig
- Ingen skrumpninger eller udvidelser ved ældning og temperaturudsving
- Afprøvet og testet i 50 år
- Cradle to Cradle™ Silver certificeret (**NYHED!**)
- Q-Lon tætningslister er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svane-mærket byggeri.

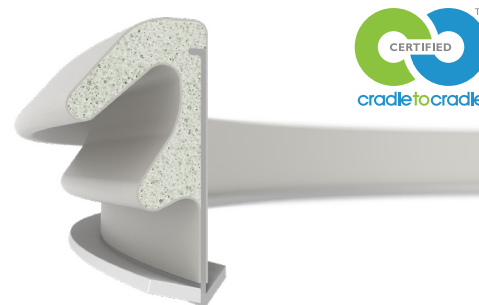

Q-lon tætningsliste, grå



Q-lon tang

Tekniske specifikationer

Tekst	DIN	Klassificering
Blivende deformation	53572	24 timer v/+70°C, 50% kompression, 1 times aflastning = 6% 167 timer v/+23°C, 25% kompression, 1 times aflastning = 6%
U-værdi		0.06 W/mK ved 0 °C
Lagringstemperatur		+10 °C - +25 °C
Temperaturbestandighed		-60 °C - +70 °C
Farve		Grå. Kan leveres i andre farver. Kontakt os på 87 47 66 66

