


## WIN SKOTRENDE

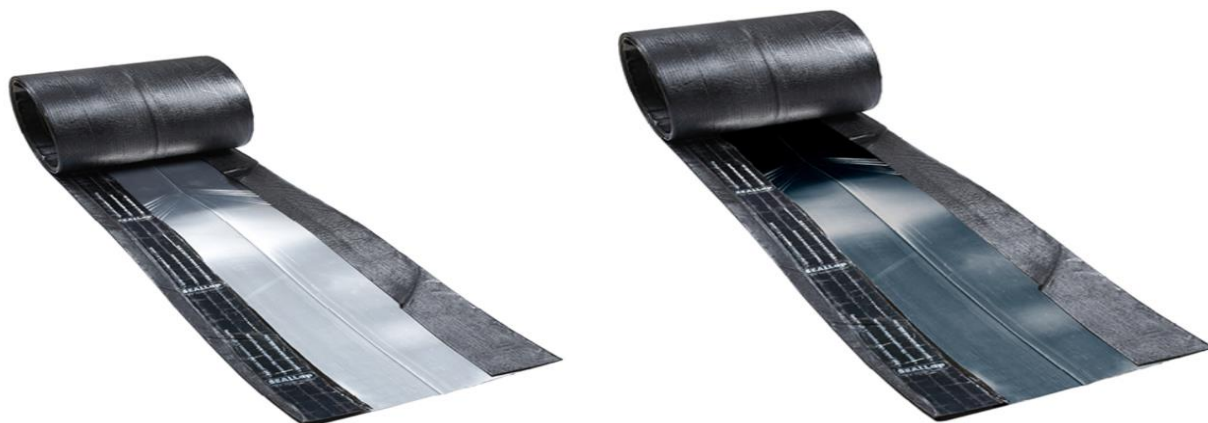

### PRODUKTBESKRIVELSE

#### ANVENDELSE:

Skotrende anvendes til afvanding af sammenbyggede tagflader.

Min. temperatur ved montering: -15°C

#### ØVRIGE OPLYSNINGER:

##### Materiale:

- Bitumen
- Smeltepunkt: Over 100°C
- Brandklasse: E - EN-13501-1
- Bedste klæbeevne: Over +10°C
- Bitumen måler 800 mm i bredden

##### Materiale:

- Blank: Aluminium EN AW-1050
- Prælakeret: Aluminium EN AW-3105
- Blank: Zink
- Metallet måler 250 mm fra midt og ud til begge sider
- Præget på metallet ligger ca.:  
430 mm fra skotrende bund til start af præget i længderetningen,  
og 680 mm fra skotrende bund til slutningen af præget i  
længderetningen
- Præget ligger mellem tagflade og tagfod, hvor graderne på taget ændres

