


STERNRENDE

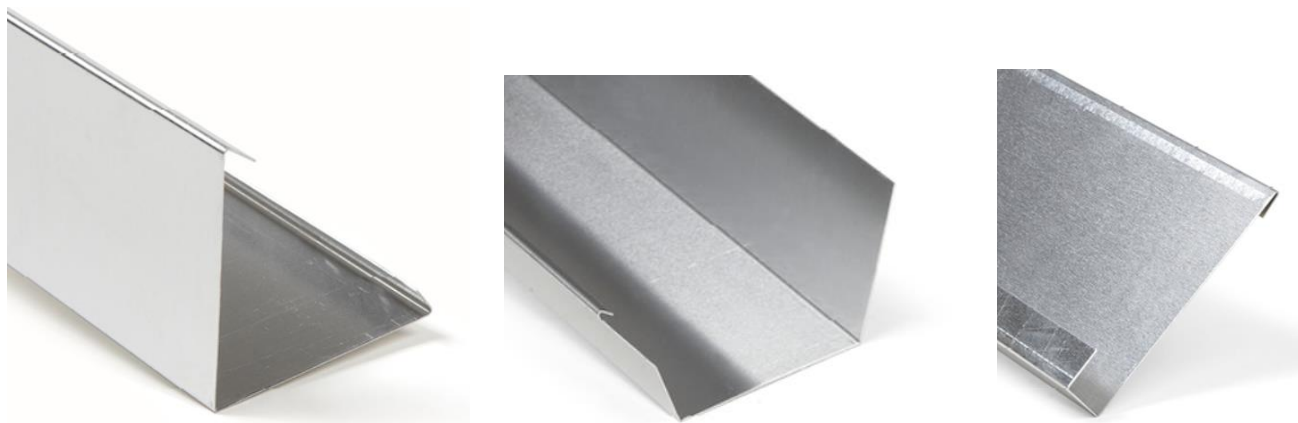

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Anvendes som vandrende imellem vindskedebræt og bølgeplade. Også mellem mur og bølgeplade.

MATERIALE:

Blank: Aluminium EN AW-1050

Prælakeret: Aluminium EN AW-3105


VARENUMRE

| Varenummer | Tun nr. | Type | Længde i mm | Materiale tykkelse i mm | Farve |
|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 1SR | 5192126 | Sternrende | 1000 | 0,6 alu | Blank |
| 1SRS | 1541664 | Sternrende | 1000 | 0,6 alu | Sort Ral 9005/30 |
| 1SR2 | 1636767 | Sternrende - lige | 1000 | 0,6 alu | Blank |
| 1AR | 1636771 | Afvandingsrende | 1200 | 0,6 alu | Blank |




TEKNISK INFORMATION

Sternrende type 1SR - standard




Alle mål er i mm.

Sternrende type 1SR2 – standard



Alle mål er i mm.

Afvandingsrende type 1AR - standard





Alle mål er i mm.

SPECIALPROFILER

Profilen kan bl.a. leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Prælakeret aluminium
- Zink
- Forpatineret zink (Quartz)
- Kobber
- For pulverlakerede profiler eller andre materialer kontakt BYGTJEK



Profilen kan varieres i dimensionerne:

A, B, og C, samt længden.

