


FUGESKINNE

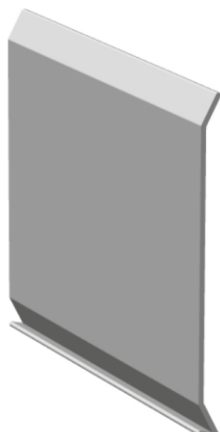

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Fugeskinne anvendes hvor tagdækning føres ind til murværk, skorsten eller lignende.

MATERIALE:

Blank: Aluminium EN AW-1050


Prælakeret: Aluminium EN AW-3105

Blank: Zink 12

VARENUMRE

Varenummer	Tun nr.	Type	Mål i mm	Materiale tykkelse i mm	Farve
11F	5192146	Fugeskinne	50	0,6 alu	Blank
11FS	1682645	Fugeskinne	50	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
11FZ	1657289	Fugeskinne	50	0,65 zink	Blank



TEKNISK INFORMATION**Fugeskinne type 11F – Standard**

Alle mål er i mm.


Profil længde er 1000 mm.

Klinket 25 mm for overlæg.

SPECIALPROFILER

Profiler kan bl.a. leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Prælakeret aluminium
- Zink
- Forpatineret zink (Quartz)
- Kobber
- For pulverlakerede profiler eller andre materialer kontakt BYGTJEK



Profiler kan varieres i dimensionerne: A og B, samt længden.

