

Produkt info


Bæredygtig ØKO Dampbremse Sd 5 m

Bæredygtig Dampbremse Sd 5 m

Art.-Nr.: 20328

Bæredygtig dampbremse med gitter armering- velegnet til diffusionsåbne konstruktioner.

Farve	Bredde	Sd Værdi	M ² /RI
Brun	1,35 m	5,0	67,5

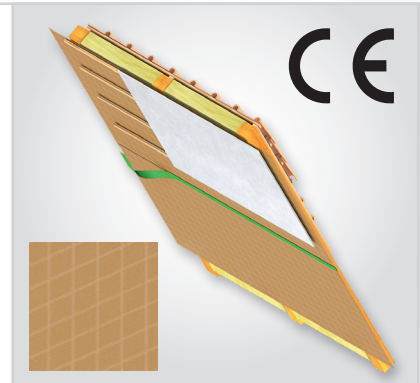

Beskrivelse

Dampbremsen er fremstillet af kraftig papir med gitter armering. Hvilket gør den lidt at montere uden af den går i stykker. Produkter er velegnet til konstruktioner som vægge og loft, hvor det sikker en regulering af evt. fugt.

Anvendelse

- Tag og facade
- Ventileret og ikke ventileret konstruktioner
- Trækonstruktioner
- Velegnet ved indblæsning

Fordele

- Bæredygtig
- Kraftig papir
- Nem og sikker montering
- Stor rivstyrke pga. armeringsnettet

Teknisk data

Egenskab	Metode	Værdi
Længde	EN 13984:2013	50 m
Bredde	EN 13984:2013	135 cm (± 1,5%)
Brand	EN 13984:2013	E
Vægt	EN 13984:2013	180 g/m ² (± 10%)
Sd-Værdi	EN 13984:2013	5 m (± 2)
Trækstyrke Langs/Tværs	EN 13984:2013	490/230 N/5cm
Forlængelse ved maksimal trækstyrke	EN 13984:2013	3/6 %
Trækstyrke ved søm langs/Tværs	EN 13984:2013	60 / 45 N
Lufttæthed		Bestået

Monteringsvejledning for Dampbremse

1. Rul dampbremsen ud i længden med overmål på 20-25 cm der skal monteres på. Teksten på rullen skal altid vende mod montøren.
2. Montere dampbremsen fra bjælke til bjælke Vær opmærksom på at holden den stram.
3. Ved alle overlæg/samlinger anvendes Kralloplast tape (GUL). Alle huller/ revner på dampbremsen skal tætnes med Kralloplast tape (GUL).
4. Ved afslutning ind mod væg, påføres Plasto Folienkleber fugemasse på tørre, fedtfri og støvfri, faste overflade (gips, rå, glat murværk, groft savet træ) i en (1-2 cm fuge). Om nødvendigt skal underlaget forbehandles med en primer inden fugning.
5. Ved afslutning på rå murværk, skal i punkt 1 længden skæres til ca. 20 cm, på det rå murværk og fastgøres ved hjælp af Plasto Folienkleber. Overfladen kan derefter pudses.
6. Ved gennemføringer skal dampbremsen skæres i krydsform, og det gennemtrængende rør skal integreres i overfladen på en lufttæt måde med Kralloplast tape (GUL).

