


Storm™ produktblad

KVALITET

Storm Vindspærre er diffusionsåben, vindtæt og fugtsikker. Vindspærren er beregnet til alle typer af vægskelletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Vindspærren er vandtæt og tilsat UV stabilisator og produktet har en 3-lags folie med antireflekterende coating. Storm vindspærre er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i **svanemærket byggeri**.

ANVENDELSE

En vindspærre bruges i både huse, redskabsskure, legehuse og tilsvarende bygninger. Den bruges i lette konstruktioner og primært i vægkonstruktioner, men kan også anvendes i fx gulvkonstruktioner. De fleste lette ydervægge laves med en såkaldt tottrins-tætning. Det betyder, at der er en ydre beklædning, f.eks. skifer eller træ, som beskytter mod regn. Den efterfølges af et hulrum og et lag vindspærre, der standser vinden. Membranen er også egnet til projekter, der kræver en midlertidig overdækning. **Storm Vindspærre** er nem at håndtere pga. den lave vægt.

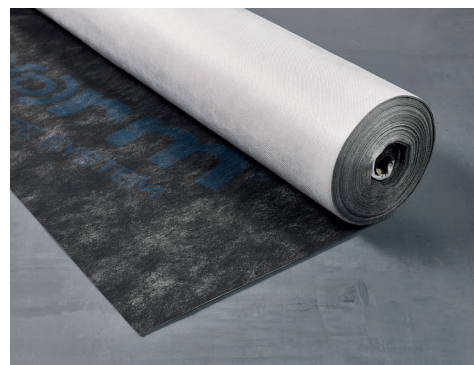

TEKNIK

Vindspærrens formål i en konstruktion er at være vandafvisende og minimere vindens/luftens gennemstrømning. Hvis konstruktionen er isoleret, medvirker vindspærren til, at isoleringsevnen ikke bliver nedsat på grund af den kolde luft. Alle samlinger skal udføres med minimum 100 mm overlap og efterfølgende forsegles med Storm **MULTI-LINER**. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskellet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektriskerrør mm. skal Storm kabel- og gennemføring benyttes.

Varenummer	1460
Beskrivelse	Storm Vindspærre
Brandklasse	E
z-værdi	0,1
Temperaturbestandighed	- 30°C
Vægt pr. m2	95 gr.
DB nr.	1977377
Dimension	1,5 m x 50 m
Pakning	80 rl. / pl.