

# Professional 22 mm

## Datablad



### LÆGNINGSMETODE

- Lægningsmetode: Sømmet på strøer eller fuldklæbet gulv
- Lægningsvejledning: Download fra [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk). Kontakt din forhandler for flere detaljer
- Kompatibel med gulvvarme (med undtagelse af Bøg). Maksimal gulvoverfladetemperatur 27°C med selvregulerende gulvvarmesystem
- Start & Stop: Kortere længder af brædder er inkluderet i ca. 1 pakke pr. 20 m<sup>2</sup>

### VEDLIGEHODELSE

Disse Tarkett trægulve har en Proteco overfladebehandling og dermed en stærk beskyttelse mod normalt slid og pletter. Nogle gulve vil kræve hyppigere vedligeholdelse for at forlænge levetiden. Generelt er disse produkter lyse gulve og hårdvoksolierede gulve, især med børstet overflade og/eller fremhævede detaljer.

Sørg altid for at følge de senest opdaterede rengøring- og vedligeholdelsesvejledninger på [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk).

### ANBEFALET TILBEHØR

- Lægning: Lægningsudstyr
- Æstetik: Fodlister, overgangslister, rørmanchetter
- Rengøring og vedligeholdelse: Tarkoclean til lakerede gulve, Refresher til lakerede gulve

---

Se flere alternativer og det komplette udvalg af tilbehør på [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk)

---

| Produktnavn                                     | Varenummer | Side              |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Professional 22 mm - EG NATURE TRES (3-stav)    | 7825012    | <a href="#">3</a> |
| Professional 22 mm - EG ROBUST WHITE 3-stav     | 7825901    | <a href="#">4</a> |
| Professional 22 mm - BØG CONTRAST TRES (3-stav) | 7911005    | <a href="#">5</a> |
| Professional 22 mm - ASK NATURE 3-stav          | 7949009    | <a href="#">6</a> |
| Professional 22 mm - ASK CONTRAST 3-stav        | 7950007    | <a href="#">7</a> |
| Professional 22 mm - ASK CONTRAST WHITE 3-stav  | 7951007    | <a href="#">8</a> |

# Professional 22 mm - EG NATURE TRES (3-stav)

## Datablad


| Produktinformation                                                      | Tarkett værdi                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Varenr.                                                                 | 7825012                         |
| Format                                                                  | Plank 194 mm x 2535 mm          |
| Mønster                                                                 | (3-stav)                        |
| Overfladebehandling                                                     | Proteco Natura (Mat lak)        |
| Overfladeeffekt                                                         | Ingen                           |
| Tykkelse på slidlaget                                                   | 3,5 mm                          |
| Samlet tykkelse                                                         | 22 mm                           |
| Varer pr. pakke                                                         | 4                               |
| m² pr. pakke                                                            | 1,97 m²                         |
| m² pr. palle                                                            | 68,95 m²                        |
| Nettovægt                                                               | 11,2 kg                         |
| Karakter                                                                | Rolig                           |
| Latinsk navn                                                            | Quercus Robur & Quercus Petraea |
| Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)                                        | 0020-0117                       |
| EPD-nummer                                                              | S-P-01509                       |
| Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)                                | -12,7 kg CO <sub>2</sub> e /m²  |
| LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse | 26 / 4                          |

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

| Egenskaber & teknisk ydeevne                                                         | Tarkett værdi                       | Norm                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Brandklassifikation                                                                  | Dfl-s1                              | EN 14342 - Table 1            |
| Formaldehydmission                                                                   | E1                                  | EN 14342                      |
| Brinell-hårdhed                                                                      | 3.7                                 | (BHN) EN 1534                 |
| Vægtet trinlydsdæmpningsindex $\Delta L_w$ i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II | $\geq 17$                           | EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 |
| Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m²·K/W)                             | 0.152                               | EN ISO 10456:2007             |
| Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m²·K/W)                                     | 0.182                               | EN ISO 10456:2007             |
| Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m²·K/W)             | 0.192                               | EN ISO 10456:2007             |
| Varmedningsevne (W/m K)                                                              | 0.136                               | EN 12664 / EN 14342:2013      |
| Slidstyrke                                                                           | 3500                                | EN 13696                      |
| Skridhæmmende effekt                                                                 | Lav risiko for at glide             | BS 7976-2                     |
| Konstruktion                                                                         | Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags |                               |



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

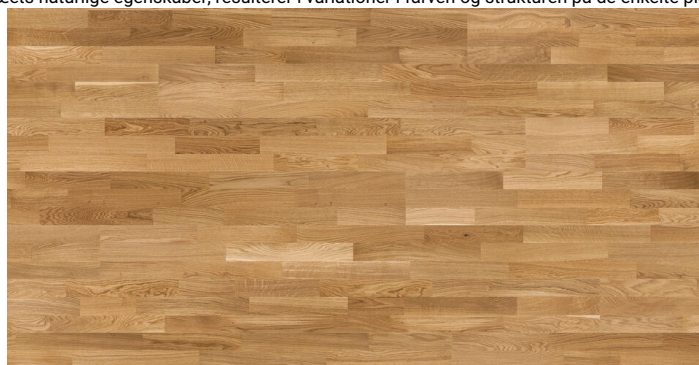

# Professional 22 mm - EG ROBUST WHITE 3-stav

## Datablad

| Produktinformation                       | Tarkett værdi                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Varenr.                                  | 7825901                        |
| Format                                   | Plank 194 mm x 2535 mm         |
| Mønster                                  | (3-stav)                       |
| Overfladebehandling                      | Proteco Natura (Mat lak)       |
| Overfladeeffekt                          | Ingen                          |
| Tykkelse på slidlaget                    | 3,5 mm                         |
| Samlet tykkelse                          | 22 mm                          |
| Varer pr. pakke                          | 4                              |
| m² pr. pakke                             | 1,97 m²                        |
| m² pr. palle                             | 68,95 m²                       |
| Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)         | 0020-0117                      |
| EPD-nummer                               | S-P-01509                      |
| Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3) | -12,7 kg CO <sub>2</sub> e /m² |

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

| Egenskaber & teknisk ydeevne | Tarkett værdi                       | Norm               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Brandklassifikation          | Dfl-s1                              | EN 14342 - Table 1 |
| Formaldehydmission           | E1                                  | EN 14342           |
| Skridhæmmende effekt         | Lav risiko for at glide             | BS 7976-2          |
| Konstruktion                 | Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags |                    |



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



# Professional 22 mm - BØG CONTRAST TRES (3-stav)

## Datablad


| Produktinformation                       | Tarkett værdi                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Varenr.                                  | 7911005                        |
| Format                                   | Plank 194 mm x 2535 mm         |
| Mønster                                  | (3-stav)                       |
| Overfladebehandling                      | Proteco Lak                    |
| Overfladeeffekt                          | Ingen                          |
| Tykkelse på slidlaget                    | 3,5 mm                         |
| Samlet tykkelse                          | 22 mm                          |
| Varer pr. pakke                          | 4                              |
| m² pr. pakke                             | 1,97 m²                        |
| m² pr. palle                             | 68,95 m²                       |
| Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)         | 0020-0117                      |
| EPD-nummer                               | S-P-01509                      |
| Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3) | -12,7 kg CO <sub>2</sub> e /m² |

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

| Egenskaber & teknisk ydeevne | Tarkett værdi                       | Norm               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Brandklassifikation          | Dfl-s1                              | EN 14342 - Table 1 |
| Formaldehydmission           | E1                                  | EN 14342           |
| Brinell-hårdhed              | 3.8                                 | (BHN) EN 1534      |
| Slidstyrke                   | 4000                                | EN 13696           |
| Konstruktion                 | Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags |                    |



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



# Professional 22 mm - ASK NATURE 3-stav

## Datablad

| Produktinformation                       | Tarkett værdi                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Varenr.                                  | 7949009                        |
| Format                                   | Plank 194 mm x 2535 mm         |
| Mønster                                  | (3-stav)                       |
| Overfladebehandling                      | Proteco Natura (Mat lak)       |
| Overfladeeffekt                          | Ingen                          |
| Tykkelse på slidlaget                    | 3,5 mm                         |
| Samlet tykkelse                          | 22 mm                          |
| Varer pr. pakke                          | 4                              |
| m² pr. pakke                             | 1,97 m²                        |
| m² pr. palle                             | 68,95 m²                       |
| Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)         | 0020-0117                      |
| EPD-nummer                               | S-P-01509                      |
| Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3) | -12,7 kg CO <sub>2</sub> e /m² |

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

| Egenskaber & teknisk ydeevne | Tarkett værdi                       | Norm               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Brandklassifikation          | Dfl-s1                              | EN 14342 - Table 1 |
| Formaldehydmission           | E1                                  | EN 14342           |
| Slidstyrke                   | 3500                                | EN 13696           |
| Skridhæmmende effekt         | Lav risiko for at glide             | BS 7976-2          |
| Konstruktion                 | Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags |                    |



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.





# Professional 22 mm - ASK CONTRAST 3-stav

## Datablad

| Produktinformation                       | Tarkett værdi                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Varenr.                                  | 7950007                        |
| Format                                   | Plank 194 mm x 2535 mm         |
| Mønster                                  | (3-stav)                       |
| Overfladebehandling                      | Proteco Natura (Mat lak)       |
| Overfladeeffekt                          | Ingen                          |
| Tykkelse på slidlaget                    | 3,5 mm                         |
| Samlet tykkelse                          | 22 mm                          |
| Varer pr. pakke                          | 4                              |
| m² pr. pakke                             | 1,97 m²                        |
| m² pr. palle                             | 68,95 m²                       |
| Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)         | 0020-0117                      |
| EPD-nummer                               | S-P-01509                      |
| Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3) | -12,7 kg CO <sub>2</sub> e /m² |

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

| Egenskaber & teknisk ydeevne | Tarkett værdi                       | Norm               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Brandklassifikation          | Dfl-s1                              | EN 14342 - Table 1 |
| Formaldehydemission          | E1                                  | EN 14342           |
| Slidstyrke                   | 3500                                | EN 13696           |
| Skridhæmmende effekt         | Lav risiko for at glide             | BS 7976-2          |
| Konstruktion                 | Nåletræsfinit og lamel-kerne 3-lags |                    |



Kvaliteten på skærm billede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.



# Professional 22 mm - ASK CONTRAST WHITE 3-stav

## Datablad

| Produktinformation                       | Tarkett værdi                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Varenr.                                  | 7951007                        |
| Format                                   | Plank 194 mm x 2535 mm         |
| Mønster                                  | (3-stav)                       |
| Overfladebehandling                      | Proteco Natura (Mat lak)       |
| Overfladeeffekt                          | Ingen                          |
| Tykkelse på slidlaget                    | 3,5 mm                         |
| Samlet tykkelse                          | 22 mm                          |
| Varer pr. pakke                          | 4                              |
| m² pr. pakke                             | 1,97 m²                        |
| m² pr. palle                             | 68,95 m²                       |
| Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)         | 0020-0117                      |
| EPD-nummer                               | S-P-01509                      |
| Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3) | -12,7 kg CO <sub>2</sub> e /m² |

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

| Egenskaber & teknisk ydeevne | Tarkett værdi                       | Norm               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Brandklassifikation          | Dfl-s1                              | EN 14342 - Table 1 |
| Formaldehydemission          | E1                                  | EN 14342           |
| Skridhæmmende effekt         | Lav risiko for at glide             | BS 7976-2          |
| Konstruktion                 | Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags |                    |



Kvaliteten på skærbillede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

