





VAREN.R.: 1008334 DB NR.: 2440762

Keflico Deco Panel B/C, FSC Mix Credit

12x2440x1220mm, m/ 2" spor

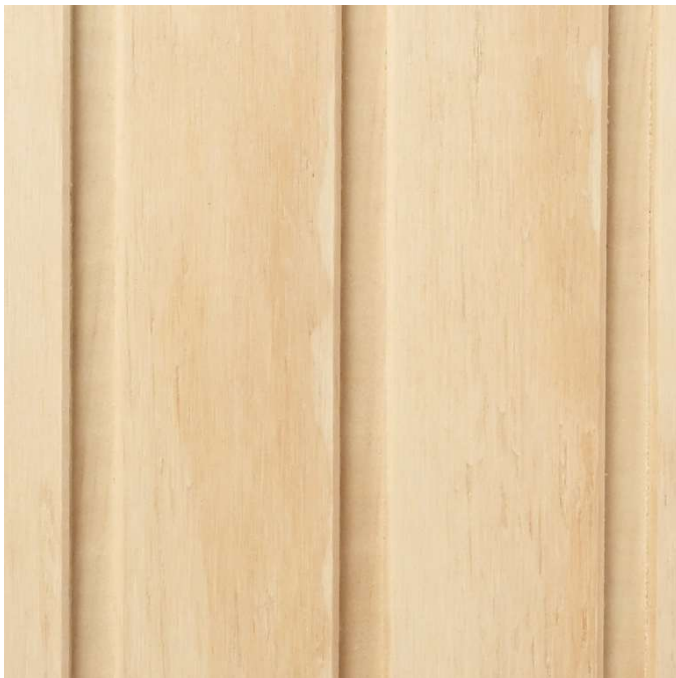

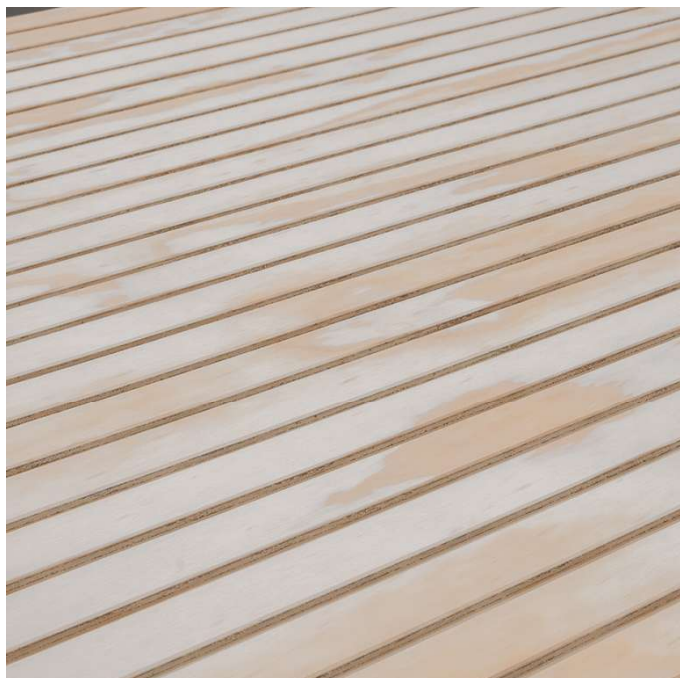

(Billeder er vejledende)

Produktbeskrivelse

Keflico Deco Panel - en beklædningsplade i nyt design til både indendørs og udendørs

Keflico Deco Panel er en lys Radiata Pine krydsfinér med tydelige åretegninger, i let brunlige og gullige nuancer. Farvespillet er markant og forsiden er fri for fejl. Pladen er stabil og skruefast.

Designet er helt nyt og meget tidssvarende! Sporene er rykket tættere sammen og danner således smallere lister - helt i tråd med tidens tendenser hvor vi netop ser listebeklædning både indendørs og udendørs.

Pladen er idéel til facade-, dør- og vægbeklædning. Kvaliteten er kendt for at være meget høj og stabil.

Afstanden på sporene er 2" (5,05 cm) og dybden er 4,0 mm. Pladen er fremstillet med god finérkvalitet i pladens øverste lag, hvorfor der ikke vil fremkomme knaster i sporene.

Keflico Deco Panel er limet med WBP-lim, hvilket betyder at den kan anvendes interiør og eksteriør med overfladebehandling.

Tekniske specifikationer

DB NR.	2440762
VARE NR.	1008334
TRÆSORT	Fyr
BOTANISK FAMILIE	Pinus Radiata
OPRINDELSE	Sydamerika
TYKKELSE	12
BREDDE	1220
LÆNGDE	2440
FINÉRLAG	5
FINÉRSKÆRING	Skrællet (Rotary Cut)
ANTAL PR. BUNDT	80
KVALITET	B/C
OVERFLADE	Pudset
EN-STANDARD	EN 13986:2004
ANVENDELSE	Eksteriør, Interiør
LIMTYPE	WBP (Water boiled proof)

DENSITET KG/M3	550
ANVENDESKLASSE	2
BRANDKLASSE	D-s2,d0
CERTIFICERING	FSC Mix Credit
EPD ID	S-P-02010
EPD GWP TOTAL A1-A3	-554
EPD DEKLARERET ENHED	m3

Dokumenter

Miljø og klima

 [EPD CMPC](#)

Produktdata

 [CARB SELEX CMPC](#)

 [DOP 12MM KEFLITEX 2 TOMMER SPOR CMPC](#)

Teknisk datablade

 [DATABLAD 12MM KEFLITEX 2 TOMMER SPOR CMPC](#)

Yderligere informationer

Udseende

Keflico Deco Panel er en let og lys Radiata Pine krydsfinér med tydelige åretegninger, i let brunlige og gullige nuancer. Farvespillet er markant. Pladen er opbygget med skrællefinér og åreretningen går på den lange led.

Egenskaber og kvalitet

Keflico Deco Panel er stabil og skruefast. Forsiden er fri for fejl og på bagsiden må der være åbne fejl. Kvaliteten er kendt for at være meget høj og stabil.

Pladerne kan anvendes i fugtklasse 1 (tørre omgivelser) og 2 (fugtige omgivelser) uden overfladebehandling. Hvis pladerne overfladebehandles på flader og kanter, kan de anvendes i fugtklasse 3 (udendørs, beskyttede omgivelser).

Anvendelse

Pladen er idéel til facade-, dør- og vægbeklædning.

Bemærkninger

Vær opmærksom på, at vi anbefaler brug af vandbaseret grunder, da de olieholdige grundere kan være med til at opløse limen i krydsfinéren, hvilket kan forårsage delaminering af pladens lag.