




VAREN.R.: 1008942 DB NR.: 2540544

## OSB3 retkantet, 70% PEFC

11x2440x1220mm

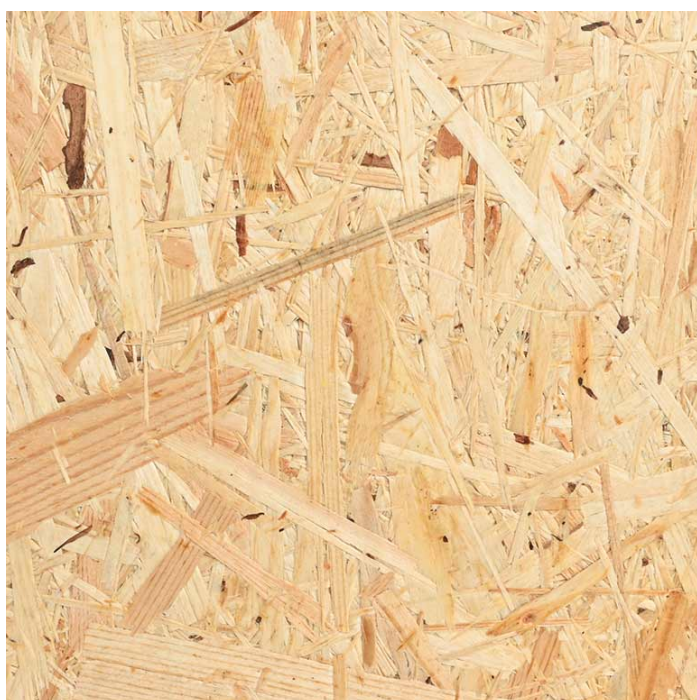

(Billeder er vejledende)

# Produktbeskrivelse

## OSB - Oriented Strand Board

OSB er lavet af store træspåner og flager, der er presset med lim og voks til et plademateriale. Pladen er på grund af denne konstruktion meget livlig i strukturen, og der vil være både lyse og mørke nuancer i pladen.

Pladen har adskillige anvendelsesmuligheder, og bruges til både interiør og eksteriør formål. OSB med fer og not er anvendelige til tag, gulv og anden type konstruktion. Retkantet OSB anvendes ofte som emballage eller afdækning, hvor en prisbillig, men stadig robust, plade er at foretrække.

## Tekniske specifikationer

DB NR.	2540544	VARE NR.	1008942
OPRINDELSE	Europa	TYKKELSE	11
BREDDE	1220	LÆNGDE	2440
ANTAL PR. BUNDT	76	FARVE	Brunlig
OVERFLADE	Pudset	EN-STANDARD	EN 300
ANVENDELSE	Eksteriør, Interiør	LIMTYPE	WBP (Water boiled proof)
DENSITET KG/M3	650	ANVENDELSESKLASSE	2
BRANDKLASSE	D-s2,d0	CERTIFICERING	70% PEFC
EPD ID	EPDKRO-20200203-IBD1	EPD GWP TOTAL A1-A3	-890
EPD DEKLARERET ENHED	m3	EPD TYPE	Produkt EPD
FORESPØRG FOR ANDEN	Dimension		

# Dokumenter

## Miljø og klima

 [EPD OSB3 SWISS KRONO VALID 140626](#)

## Produktdata

 [DOP OSB3 SWISS KRONO](#)

 [CE OSB3 SWISS KRONO](#)

 [EMISSIONS SWISS KRONO](#)

## Teknisk datablade

 [DATABLAD OSB3 SWISS KRONO](#)

## Yderligere informationer

### **Udseende**

OSB har en brun overflade grundet de store, brogede træflager. Pladen har et rå udtryk.

### **Egenskaber og kvalitet**

Pladen er søm- og skruefast, og nem at bearbejde.

### **Anvendelse**

OSB har adskillige anvendelsesmuligheder indenfor både interiør og eksteriør. Pladen kan eksempelvis benyttes til konstruktion, emballage, afdækning med videre.

Pladen må anvendes i fugtklasse 2 (tørre og fugtige omgivelser) uden brug af overfladebehandling. Hvis pladen skal benyttes i fugtklasse 3 (udendørs beskyttede omgivelser) skal den behandles med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel.

### **Vedligeholdelse**

Pladen vil ofte blive benyttet uden nogen former for overfladebehandling, men det er muligt at give den maling, lak, bejdse eller lignende.