

DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing indgår i DAFA Radon System og er et elastisk butyltætningsbånd til specialtætninger.

Materiale

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special butyl-tætningsbånd pålagt strækfilm. DAFA Multi Sealing tætningsbånd har en 2-delt liner / afrivnings papir for at lette arbejdet.

Anvendelse

- Byggekonstruktioner
- Specialtætninger ved renoveringsopgaver
- Tagrenovering

Montage

Fjern dækpapiret. Tryk DAFA Multi Sealing fast mod underlaget.

Montagetemperatur: +5 °C til +25 °C.

Vigtigt!

Overflader skal være helt rene, tørre og fri for fedt og støv. Ved brug om vinteren skal båndet opbevares ved stuetemperatur indtil montage.


Holdbarhed på lager

Mindst to år fra produktionsdato under normale opbevaringsforhold.

Eurofins-certificering A+



DAFA Multi Sealing

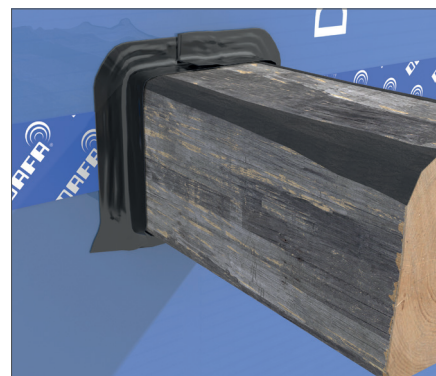

Til specialtætning.

Meget fleksibelt tætningsbånd.

Fordele

- Stærk vedhæftning på de fleste byggematerialer
- Indeholder ikke opløsningsmiddel
- Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller montageflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer
- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket

Tekniske specifikationer

Fladevægt	1,40 g/cm ³
Temperaturbestandighed	-40 °C til +60 °C
Vandabsorption	Ubetydelig
UV-bestandighed	Fremragende
Grundlæggende råvare	Butylgummi
Farve	Sort
Type	Plastik
Vedhæftning	God på PE-folie, metal, glas, træ og beton
Ældningsbestandighed	God

Mål	Indhold pr. ks.	DAFA nr	EAN nr	DB nr
50 mm x 5 m	8 ruller	620015438	5705636351131	1382576