


P 45 bæreprofil

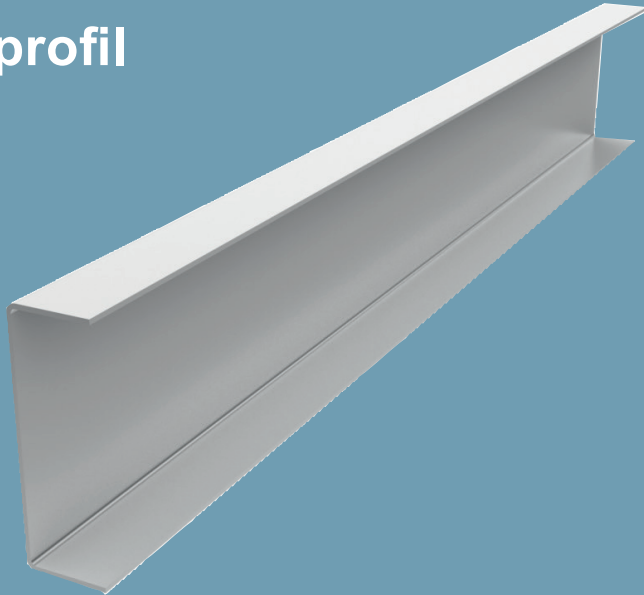

P 45 Bæreprofil til lofter EN 14195

Side: 1/1

11/2016

PRODUKTDATA		VÆRDI	ENHED
EGENSKAB			
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	250	N/mm ²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	275	g/m ²
Korrosionsklasse		C2	
Mål	Bredder ± 0,5	45	mm
	Tykkelse	0,90	mm
	Længde	±	+ 0 / - 3
	Øvrige - se tegning	±	1 mm

Anvendelsesområde

Anvendes til nedhængt loft, hvortil monteringsprofiler og stropper fastgøres.

Til opbygning af ikke-bærende konstruktioner i bygninger sammen med gipsplader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190.

Profiler produceret efter EN 14195.

PROFILDATA					
	t	h	A	I _y	W _y
Profil	mm	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³
P 45	0,90	45	63,4	1,91 x 10 ⁴	0,83 x 10 ³

Stålkvalitet: S250GD+Z275

