


VENTILATIONSLLISTER

- din genvej til at forbedre ventilationen i både facader og flade tage

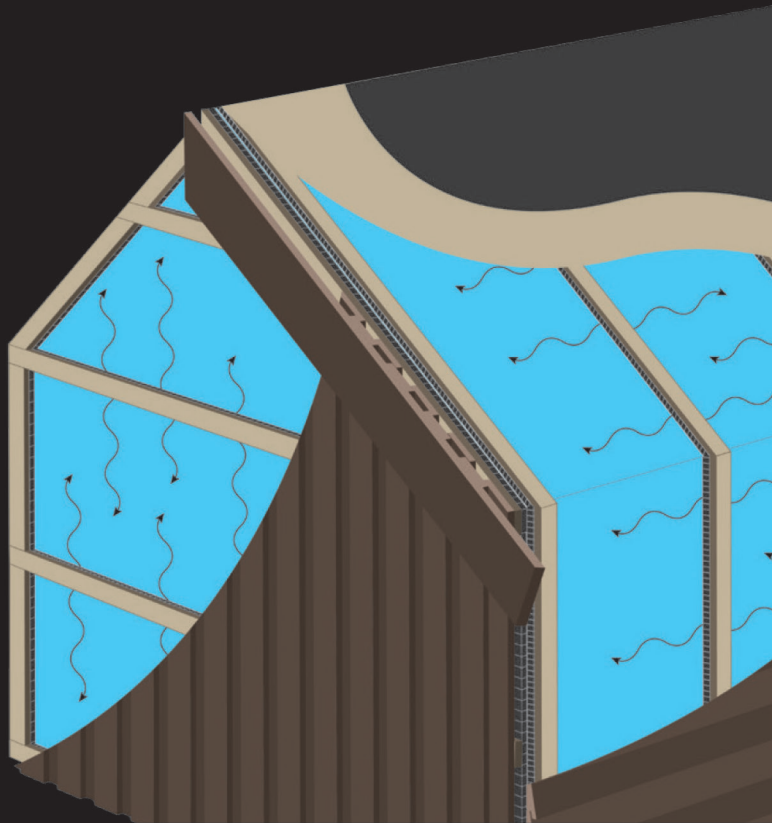

Hurtig og nem montering!

Ventilationsklemmlisterne er enkle at montere. Der skal kun monteres én liste, da udluftningen er indbygget.

Anvendes både til vandret og lodret beklædning!

- Super velegnet til træ og fibercement.



25mm



Minimer risikoen for fugt og svamp!

Da det danske klima byder på store temperaturforskelle, kan god ventilation i konstruktionen spare dig mange penge.

- Fungerer også som musesikring.

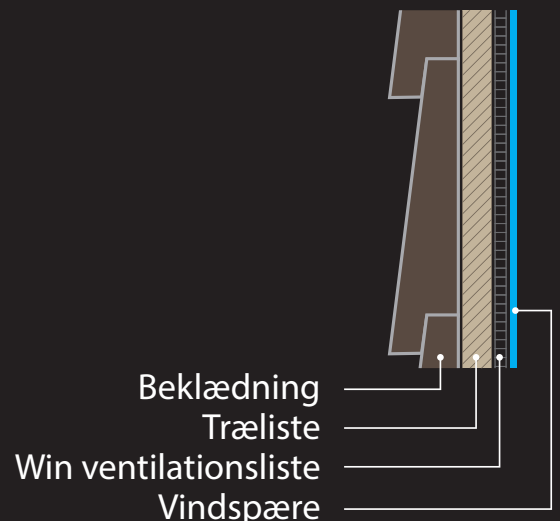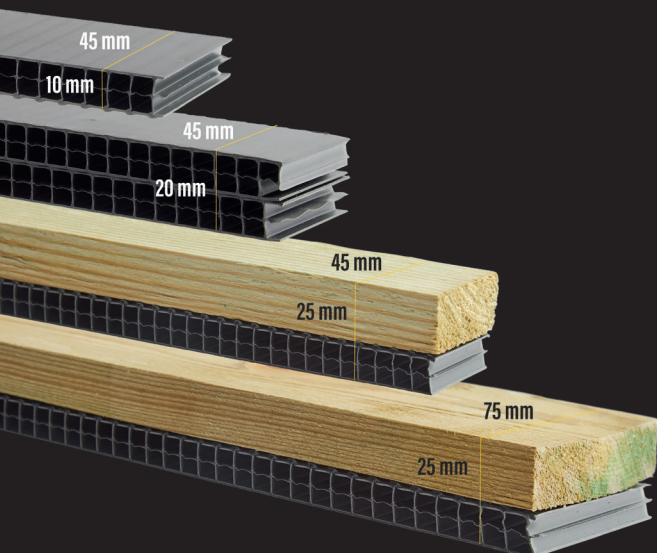

VENTILATIONSLISTE

BELASTNINGSDATA

Ventilationsliste 11/2500

1. Trækstyrke / Brudforlængelse (intern test)

	Langsgående	Tværgående
Belastning (N/50mm)	2722	1322
Brudforlængelse (%)	>660	149

2. Bøjningsstyrke (intern test)

	Langsgående	Tværgående
Afbøjnings resultat (mm)	2.91*	7.21**
Belastning (KN)	0.4690*	0.1045**
Modulus (MPa)	417	37

* Belastning 469 N nødvendig for at bøje Ventilationsliste 2.91mm

** Belastning 104N nødvendig for at bøje Ventilationsliste 7.21mm

3. Kompressions styrke (intern test)

Middelværdi : 87N/cm²

4. Udluftningsareal (intern test)

82 cm²/m

Resume af test resultater:

Ventilationsliste 11/2500	Langsgående	Tværgående
Trækstyrke	2722 N/50mm	1322 N/50mm
Brudforlængelse	>660%	149%
Bøjningsstyrke	Afbøjning : 2.91mm Belastning : 469N	Afbøjning : 7.21mm Belastning : 104N
Kompressions styrke	87 N/cm ²	87 N/cm ²
Udluftningsareal	82 cm ² /m	