



# Klimagulv vendeplader


Vendeplader leveres i en højre- og en venstre udgave. Den viste metode anvendes, hvis man kun har en type til rådighed. Her vist ved vestre plader - ved højre plader er metoden "omvendt"

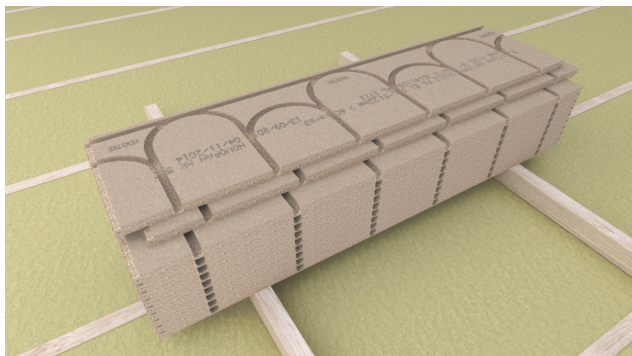


1. Venstre plader lægges som de er, med langsgående spor mod væg og fæder fremad.

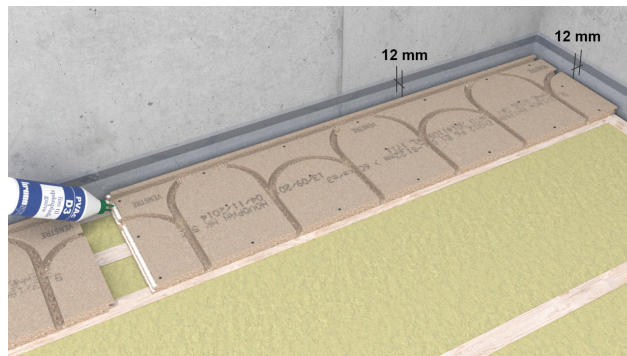


2. Pladerne lægges med 12 mm luft til væg og der påføres 2 strenge lim i samlingen.

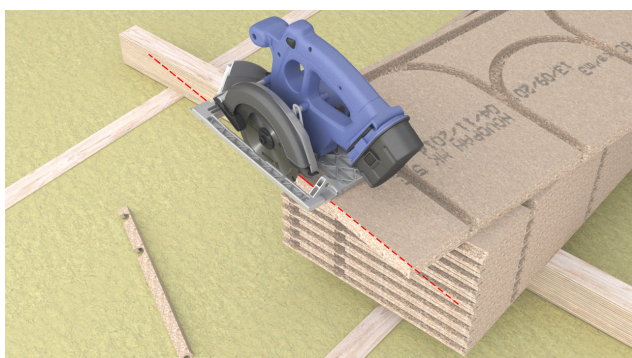

3. Ved udlægning i højre side skal venstre pladens fæder fraskæres på den første plade.

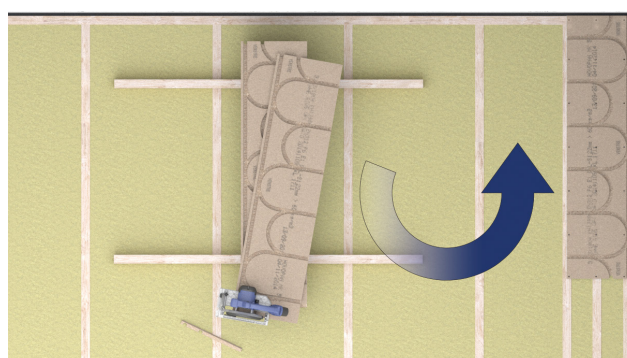

4. Pladen i højre side, vendes 180 grader og lægges med langsgående spor mod væg og not fremad.

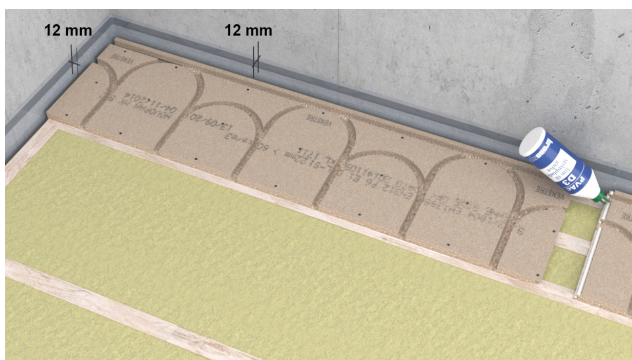

5. Pladerne lægges med 12 mm luft til væg og der påføres 2 strenge lim.