

ANPS Vinkelbeslag

ANPS vinklerne er fremstillet af 2,0 mm hulplade og anvendes til samlinger med små tømmerdimensioner. Brug altid to beslag pr. samling.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- ANPS vinkelbeslag af hulplade findes i mange forskellige størrelser og er dermed meget anvendelig


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder


- Anvendes i krydssamlinger, udvekslinger og bjælke/søjlesamlinger



ANPS
Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensioner

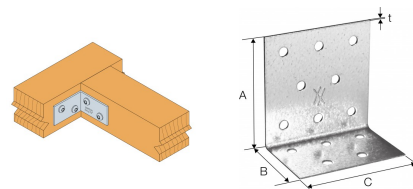

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A	Huller flig B	Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]		
ANPS204425	4733051	42	42	25	2	2	2	200	0.031
ANPS204625	4733069	62	42	25	2	3	2	200	0.037
ANPS206625	4733077	62	62	25	2	3	3	200	0.044

ANPS
Vinkelbeslag

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer

